



SL-100D 自動門專用陽極鎖



- 斷電開型電鎖, 具有延遲輸出接點, 可先開鎖再觸發自動門開門, 避免同時動作而卡死。
- 特殊耐磨處理, 機械壽命可達100萬次以上。
- 微電腦門位偵測與電流控制, 可避免誤動作以及降低鎖體溫度。
- 不鏽鋼鎖心可承受破壞剪力達1200Kg以上。
- 內含光耦合開門輸入按鈕接點, 5秒內未開門自動再上鎖。
- SL-100DA具有門位輸出, 可支援防夾功能。

產品規格

	SL-100D	SL-100DA
門位偵測	X	N.O. 接點(0.25mA)
工作電壓	DC 12V $\pm$ 15%	
消耗電流	啟動: 900mA @DC12V $\pm$ 5% 持續: 360mA @DC12V $\pm$ 5%	
適用範圍	自動門專用	
上鎖延遲時間	0, 3, 5, 9秒(可調)	
機械壽命	100萬次以上	
輸出接點	N.O.	
開門輸入點	光耦合開門接點	
電流過載保護	有	
工作溫度	60°C $\pm$ 5°C (室溫環境30°C)	
輸出延遲	0.5秒	
鎖心凸出長度	15mm	
重量	860g(含包裝)	


型號說明

SL-100D : 無門位偵測N.O 輸出接點。

SL-100DA: 具有門位偵測N.O 輸出接點。

尺寸圖

單位: mm

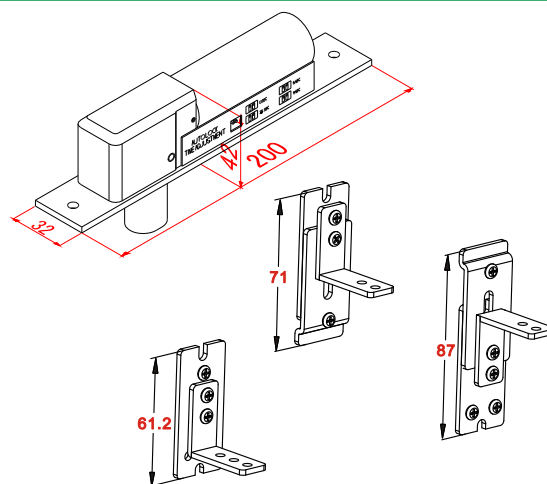

安裝圖

