



SR-120 基本型遙控主機



- 針對家庭，店面及戶數少之大樓鐵捲門設計。
- 本機屬學習式主機，遙控器須先登錄才能使用，且具有單一新增遙控器及全部刪除之功能。
- 四組RELAY輸出，具有特殊功能鍵(F鍵)和斷電功能鍵，確保住戶外出時居家安全。
- 特殊功能設計亦可用於門禁系統之電鎖開啟。並具有時間延遲功能，開門時間1~9秒供使用者自行設定。

【型號】
315MHz：SR-120
433MHz：SR-120A

規格

輸入電源	110VAC/220VAC ± 10%
輸出接點耐壓	10A@240VAC
電壓自動切換功能	可使用電壓範圍100V/240V
使用頻率	315MHz、433MHz
遙控距離	空曠地最遠距離70公尺
登錄方式	使用遙控器發射登錄
遙控器容量	最大可供80個遙控器使用
時間延遲功能	開門時間1~9秒供使用者自行設定
工作溫度	0~75°C
重量	主機545g
外觀尺寸	154(L) × 103(W) × 40(H) (mm)


電捲門接線圖

※安裝說明：

因為電捲門廠牌眾多，且各家接線座均不相同，在此僅提供示意圖，實際接線方式，請依現場環境自行斟酌。


A. 停止為串接式之配接圖。

例：傳統式捲門(一般鐵捲門)。

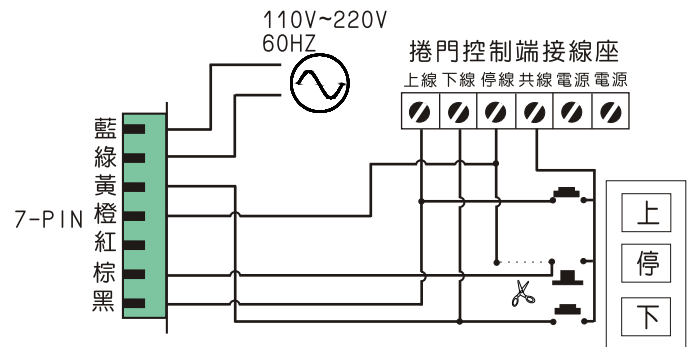

B. 停點為並接式之配接圖。

例：快速捲門(格來德. 雷諾門等)。

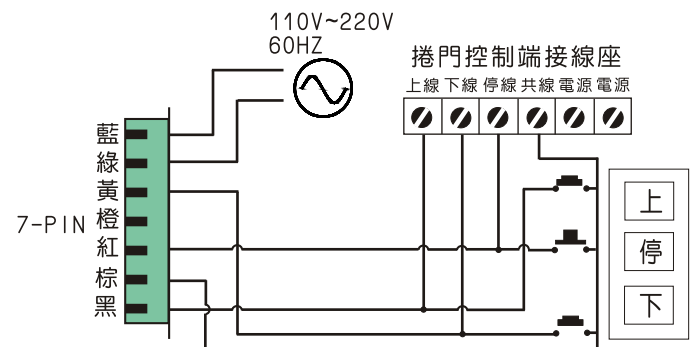

加購配件

型號		
315MHz	SR-20	SR-35
433MHz	SR-20A	SR-35A SR-35AS【註】

【註】

SR-35A 四鍵用途為：上 下 F1 F2

SR-35AS四鍵用途為：上 停 下 F2輸出