



ST-720/725 EA/MA系列 單機防水型門禁主機



ST-720 系列

ST-725 系列

- 防水設計，可直接安裝於戶外。
- 有八組開門密碼，可自行設定。
- 卡片容量1000張，外殼有灰色與白色可選擇。
- ST-720 EA/MA 提供兩組外接式RELAY供開門與警報使用。
- ST-725 EA/MA 機身內建開門RELAY。
- 具有一組指示燈可自行控制。

規格

型號	ST-720 EA/MA	ST-725 EA/MA
電源	DC 12V ±15%	
電流	待機時:100mA 動作時:130mA ±5%	
螢幕	X	
門鈴接點	有	無
開門繼電器	外接式模組	機身內建式
外殼	PC防火材質	
頻率	125KHz 或 13.56MHz	
開門模式	1. 密碼開門 2. 感應開門 3. 感應加密碼 4. 感應或按密碼 5. 特殊系統密碼開門	
開門時間	00~99(sec.)	
卡片容量	1000張	
歷史記錄	X	
時段	X	
電腦連線	X	
副讀頭	X	
輸入點	1. 按鈕開門 2. 防盜偵測 3. 門偵測	
輸出點	1. 開門接點 2. 警報輸出	
操作模式	單機操作	
鍵盤	2X6, 12顆耐用按鍵	
重量	ST-720:250g (含包裝) ST-725:210g (含包裝)	

型號說明


ST-720EA ;125KHz, EM 通用格式

ST-720MA :13.56MHz, Mifare 散號格式

ST-720MAF:13.56MHz, Mifare SOCA 連號格式

*ST-725系列規格與ST-720系列相同，僅差別在有無門鈴接點與繼電器位置

防水圖示

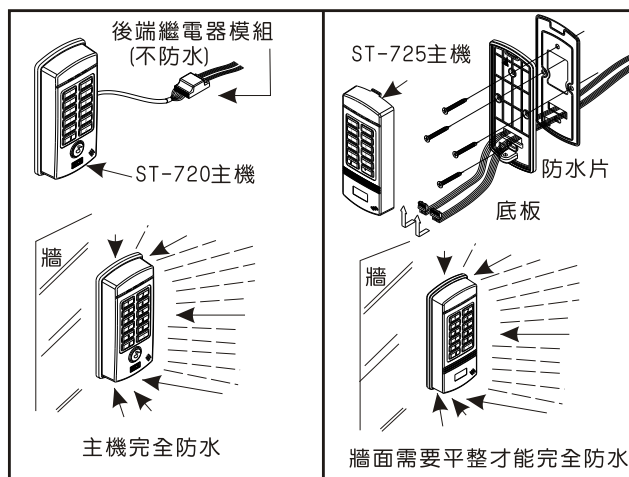

架構圖

單位:mm

