



- Smart H.265+/H.265/ Smart H.264+/H.264/MJPEG 解碼格式
- 32 路 1080p 自適應解碼能力
- 最大 384 Mbps 輸入/錄製/輸出頻寬
- 主機內建：2 路人臉檢測識別、4 路周界防護、8 路 SMD Plus
- 搭配 AI 攝影機：人臉檢測和識別、周界防護、SMD Plus、元數據、ANPR、立體分析、熱圖和人數統計


型號：DH-NVR5432-EI

系統		SMD Plus	
主處理器	工業級處理器	主機內建	8 路：人機動車二次過濾，減少樹葉、雨水、光照條件變化引起的誤報
操作系統	嵌入式 Linux	搭配攝影機	16 路
操作界面	網路、本地 GUI	影像元數據	
AI 智能			搭配 AI 攝影機 8 路
主機內建	人臉檢測；人臉識別；周界防護；SMD Plus	人類屬性	上衣顏色、上衣款式、下身顏色、下身款式、帽子、包包、年齡、性別、雨傘
搭配 AI 攝影機	人臉檢測；人臉識別；影像元數據（人、機動車和非機動車）；周界防護；SMD Plus；立體分析；人群分佈；人數統計；車牌識別；車輛密度；熱圖	機動車屬性	車牌、車牌顏色、車身、車型、LOGO、呼喚、安全帶、車輛內部、車輛登記地點。
周界防護			非機動車屬性 車型、車輛顏色、人數、安全帽
主機內建	4 路，每路 10 個 IVS 規則	車輛牌照對比	
搭配 AI 攝影機	16 路	搭配 ANPR 攝影機	8 路
人臉檢測			車牌庫容量 1.最多創建 2 萬個車牌號。 2.黑名單和白名單
臉部屬性	性別、年齡層、眼鏡、表情、口罩、鬍鬚	聲音和影像	
主機內建	2 路（每個頻道最多 12 個面部圖像/秒）	接入頻道	32
搭配 AI 攝影機	16 個通道	網路頻寬	AI 停用：輸入/錄製/輸出 384 Mbps AI 啟用：輸入/錄製/輸出 200 Mbps
人臉辨識			解析度 32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 5 MP; 4 MP; 1080p; 720p; D1; CIF; QCIF
人臉庫容量	最多 20 個人臉庫，2 萬張圖片，總容量 2.5G。每張人臉圖片可添加姓名、性別、生日、地址、證件類型、證件編號、國家、地區	解碼能力	AI 停用：2 路 32 MP@20 fps; 2 路 24 MP @20 fps; 4 路 16 MP@30 fps; 5 路 12 MP @30 fps; 8 路 8 MP@30 fps; 12 路 5 MP @30 fps; 16 路 4 MP@30 fps; 32 路 1080p @30 fps AI 啟用：1 路 32 MP@20 fps; 1 路 24 MP @20 fps; 2 路 16 MP@30 fps; 4 路 12 MP @30 fps; 4 路 8 MP@30 fps; 8 路 5 MP @30 fps; 12 路 4 MP@30 fps; 24 路 1080p@30fps
主機內建	(1)16 路 FD (攝影機) +FR(主機)，圖碼流：16 張人臉/s (2)2 路 FD (主機) +FR (主機)，影像碼流：12 張人臉/s		
搭配 AI 攝影機	16 路		


型號：DH-NVR5432-EI

影像輸出	2 路 VGA、2 路 HDMI 影像輸出。 HDMI1 和 HDMI2 副異源影像輸出 VGA1 和 HDMI1 同步影像源輸出 VGA2 和 HDMI2 同步影像源輸出 支援 4K 顯示	智能警報	人臉檢測、周界防護、人臉識別、影像元數據（人、機動車和非機動車）、SMD Plus、立體分析、人群分佈、人數統計、車牌識別、車輛密度、熱圖
分割畫面	主畫面：1/4/8/9/16/25/36 副畫面：1/4/8/9/16	警報聯動	記錄、快照（全景）、本地警報輸出、IPC 外部警報輸出、登入控制器、聲音、蜂鳴器、電子郵件
第三方支援	ONVIF、Panasonic、Sony、Axis、Arecont、Pelco、Canon、Samsung	端口	
壓縮標準			
影像壓縮	Smart H.265+；H.265；Smart H.264+；H.264；MJPEG	聲音輸入	1 路 RCA
聲音壓縮	G.711a; G.711u; PCM; G726	聲音輸出	2 路 RCA
網路			
網路協議	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; RTSP; UDP; SNMP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; PPPoE; FTP; DDNS; Alarm Server; IP Search (支援 Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.); Multicast; P2P; Auto Registration	警報輸入	16 路
手機登入	iOS; Android	警報輸出	6 路 (1 路 12V 1A 輸出)
相容性	ONVIF 21.12 (配置文件 T；配置文件 S；配置文件 G)；CGI；SDK	硬碟接口	4 個 SATA 端口，最大 16 TB
瀏覽器	Chrome、IE 9 或更高版本、Firefox	eSATA	1 個
網路模式	多地址模式、負載均衡、容錯等多種網路接口綁定模式	RS-232	1 個
錄影回放			
多路回放	最多 16 路	RS-485	1 個
錄影模式	一般、移動檢測、智能、警報、POS	USB	3 個 (1 個前置 USB 2.0 端口，2 個後置 USB 3.0 端口)
備份方法	USB 設備和網路	HDMI	2 個
播放模式	即時回放、普通回放、事件回放、標籤回放、智能回放（人臉和移動偵測）	VGA	2 個
儲存			
SATA 硬碟	支援	網路接口	2 路 RJ-45 Port，10/100/1000 Mbps 乙太網路接口
警報			
一般警報	移動檢測、隱私屏蔽、本地警報	一般	
異常警報	攝影機離線；儲存錯誤；硬碟已滿；IP 衝突；MAC 衝突；登錄鎖定；風扇異常行為；網路安全異常	電源	100–240 VAC, 50–60 Hz
		供率	NVR 總輸出≤13W (不含硬碟)
		淨重	4.74kg
		產品尺寸	440mm × 415.1mm × 70mm
		工作溫度	-10 °C to +55 °C (14 °F to +131 °F)
		儲存溫度	-20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F)
		工作濕度	10%–93% (RH)
		安裝	機架或桌面

尺寸

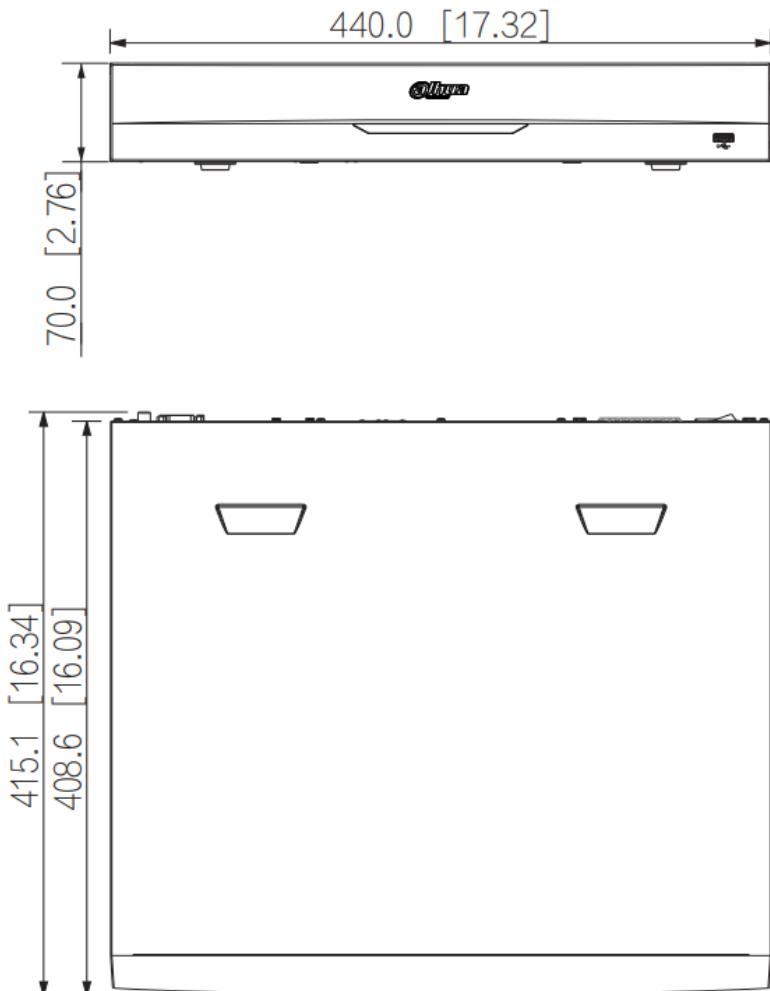

背板介面

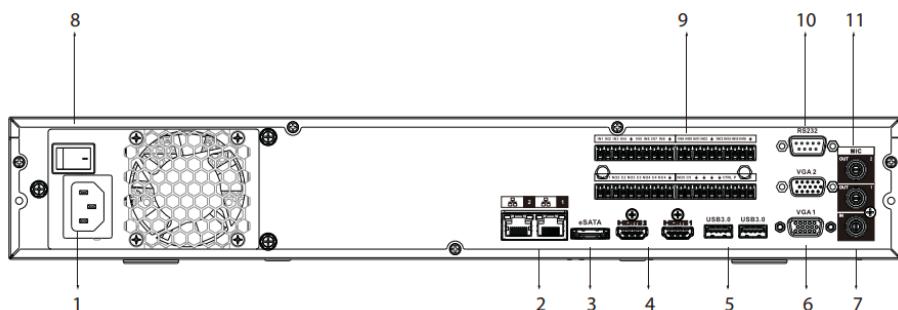

- | | |
|---------------|------------|
| 1. 電源輸入 | 2. 網路接口 |
| 3. eSATA | 4. HDMI |
| 5. USB | 6. VGA |
| 7. 麥克風輸入 RCA | 8. 電源開關 |
| 9. 警報輸入/輸出 | 10. RS-232 |
| 11. 麥克風輸出 RCA | |