

體溫+人臉辨識管制設備

JP-FTA-280-Z



手機控制



多人觀看



安全保護



警報系統




智慧型分析



安裝簡便

主要特性：

- 非接觸自動體溫檢測，刷人臉同時進行紅外人體溫度採集
- 自動辨識未戴口罩人員及體溫過高人員，並即時預警
- 自動登記、記錄信息，減少人工，提高效率
- 支援溫度數據SDK以及HTTP協議，並相容Windows/Linux 等多種平台下
- 支援透霧、3D 降噪、強光抑制、電子防抖，並具有多種白平衡模式，適合各種場景需求
- 支援電子語音播報（人體體溫特徵正常或超溫警報，人臉辨識結果驗證）

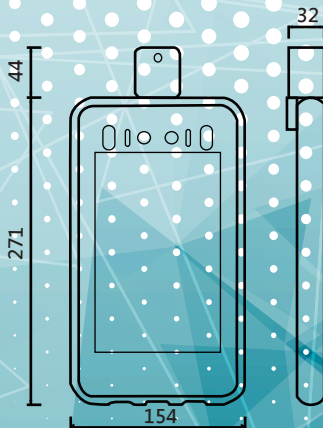

硬體規格

操作系統	Linux操作系統
存儲	16G EMMC
成像器件	1/2.7" CMOS
鏡頭	4mm
顯示螢幕	8英吋

影像參數

攝像機	雙鏡頭，支援人體檢測
有效像素	200 萬有效像素，1920*1080
最低照度	彩色0.01Lux @F1.2(ICR);黑白0.001Lux @F1.2
信噪比	≥50db(AGC OFF)
寬動態範圍	≥80db

人臉性能

人臉識別高度	1.2-2.2 米，角度可調
人臉識別距離	0.5-1 米
視角	上下30 度
識別時間	< 500ms
功能	支援22400張人臉比對庫和100000筆人臉辨識記錄

溫度性能

測溫範圍	30-45 (°C)
測溫精度	±0.3 (°C)
測溫距離	0.3-0.8米
反應時間	< 300ms

輸出入埠

網路介面	RJ45 10M/100M 乙太網路接口
韋根	支援Wiegand 26、34
警報輸出	1路輸出
USB	1路USB

其他

防水防塵等級	IP34
供電	DC 12V/3A
設備功率	20W(MAX)
工作溫度	0°C ~ +50°C
工作濕度	5 ~ 90%相對濕度,無冷凝
設備尺寸	154(寬) * 89(厚) * 355.4(高)mm
設備重量	2.1 千克
立柱孔徑	33mm(註：立柱型用)