


## 順序控制器 RS-29

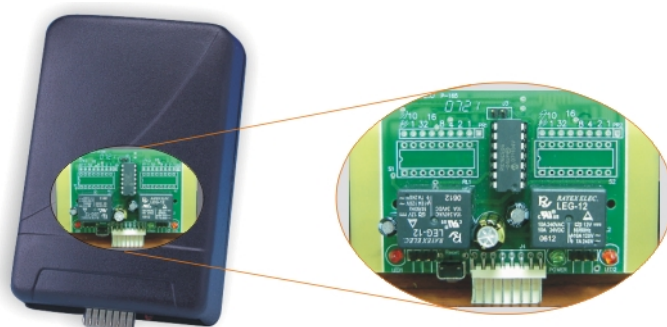

工作電壓：DC12V

訊號輸出：二組 NO/NC 乾接點

外型尺寸：110(L)×89(W)×30(D)mm

### 功能特性：

具有 A、B 偵測點，可判斷物體進出

提供二組對應進出方向(AB 順向及 BA 逆向)之乾接點輸出

掃描時間 1ms 掃描一次