


車道控制 LED紅綠燈

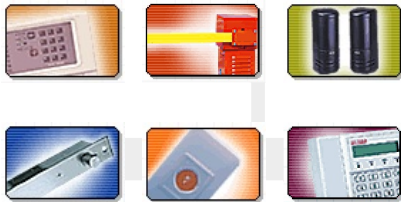

LS-TL5100 規格表

工作電壓	省電節能，僅12W
消耗功率	紅燈導通時200~150mA 綠燈導通時300~200mA
工作溫度	-20°C ~ 60°C
相對濕度	40~90%
LED 排列	根據燈罩及發光均勻度採特殊排列
驅動電路設計	不因一個LED故障而影響號誌燈操作功能
外殼材質	鐵製品
外型尺寸	355(W)×250(H)×30(D)mm