



ST-260 單機不鏽鋼型門禁主機



夜間效果



- 具有光BAR及蜂鳴器聲音指示。
- 有八組開門密碼，可自行設定。
- 具有防脅迫裝置與防破壞訊號輸出。
- 卡片容量2000張(任意號碼2000張)。
- 多重防水設計，方便安裝於戶外。
- 具有不鏽鋼透光按鍵與五種開門模式。
- 不鏽鋼超耐用外殼。

規格



型號說明

電源	DC 12V ±15%
電流	待機時:100mA 動作時:125mA ±5%
螢幕	X
外盒	#304不鏽鋼材質
頻率	125KHz or 13.56MHz
開門模式	1. 密碼開門 2. 感應開門 3. 感應加密碼 4. 感應或按密碼 5. 特殊系統密碼開門
開門時間	00~99(sec.)
開門密碼	8組4位數密碼
卡片容量	2000張
歷史記錄	X
時段	X
電腦連線	X
副讀頭	X
輸入點	1. 按鈕開門 2. 防盜偵測 3. 門偵測 4. 橘色LED控制
輸出點	1. 開門接點 2. 警報輸出 3. 防破壞輸出 4. 防脅迫輸出
操作模式	單機操作
鍵盤	3X4, 12顆不鏽鋼透光按鍵
尺寸	115 (L) x 70 (W) x 30.5 (H) (mm)
重量	315g (含包裝)

ST-260 :125KHz, EM 通用格式
 ST-260M :13.56MHz, Mifare 散號格式
 ST-260MH:13.56MHz, Mifare SOCA二代連號格式

防水圖示

面板說明

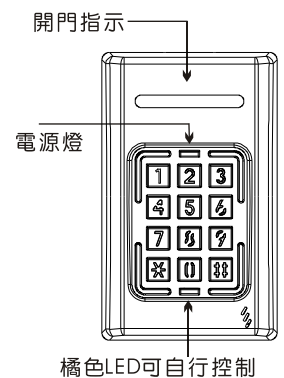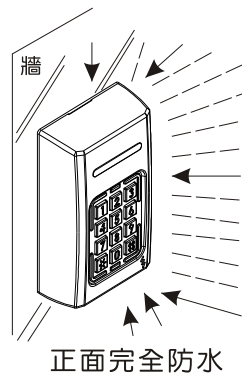

架構圖

