



# ST-660S 單機液晶螢幕型門禁主機



- 具有背光LCD及蜂鳴器聲音指示。
- 有八組開門密碼，可自行設定。
- 具有防脅迫裝置與防破壞訊號輸出。
- 卡片容量2000張(任意號碼2000張)。
- 可同時兼具開門與搭配防盜主機做設定解除功能。
- 五種開門模式。
- 不鏽鋼超耐用按鍵。


## 規格

電源	DC 12V ±15%
電流	待機時:150mA 動作時:180mA ±5%
螢幕	16X2 廣角背光液晶螢幕
外殼	PC防火材質
頻率	125KHz or 13.56MHz
開門模式	1.密碼開門 2.感應開門 3.感應加密碼 4.感應或按密碼 5.特殊系統密碼開門
開門時間	00~255(sec.)
開門密碼	8組4位數密碼
卡片容量	2000張(ST-660機型為10000張)
歷史記錄	X
時段	X
電腦連線	X
副讀頭	X
輸入點	1.按鈕開門 2.防盜偵測 3.門偵測
輸出點	1.開門接點 2.警報輸出 3.防破壞輸出 4.防脅迫輸出
操作模式	單機操作
鍵盤	2X6, 12顆不鏽鋼按鍵
尺寸	160 (L) x 100 (W) x 30 (H) (mm)
重量	425g (含包裝)

## 型號說明


ST-660S : 125KHz, EM 通用格式  
 ST-660S F : 125KHz, SOCA格式  
 ST-660S M : 13.56MHz, Mifare 散號格式  
 ST-660S MF : 13.56MHz, Mifare SOCA 連號格式  
 ST-660S MX : 13.56MHz, Mifare SOCA 三代連號格式

## 尺寸圖

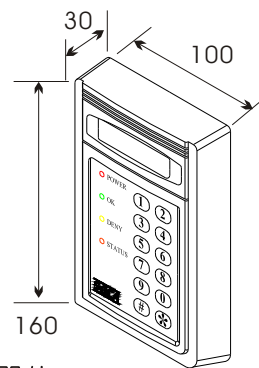

單位:mm

## 面板說明



## 架構圖

