



ST-728 連線型門禁主機



- 具維庚輸入或維庚輸出二款機型。
- 具有多重防水設計，可安裝於室內或室外。
- 卡片容量2000張。
- 歷史資料容量4500筆。
- 感應主機具有48個時區可供使用者自行設定。
- 具有簡易出勤資料報表。

規格

電源	DC 12V ±15%
電流	待機時:120mA 動作時:180mA ±5%
螢幕	×
外殼材質	PC防火材質
頻率	125KHz or 13.56MHz
開門模式	1. 感應開門 2. 密碼開門 3. 感應加密碼 4. 感應或密碼 5. 特殊系統密碼開門
開門時間	0~255(sec.)
卡片容量	2000張
歷史記錄	4500筆
密碼組數	2000組(每張卡號一組)
時段	48組時區, 每個時區有5個時段可設定
電腦連線	具有RS-485介面
副讀頭	可外接一組副讀頭
輸入點	1. 按鈕開門 2. 防盜偵測 3. 門偵測
輸出點	1. 開門接點 2. 警報輸出 3. 防脅迫輸出
操作模式	連線或單機操作
鍵盤	2X6, 12顆耐用按鍵
尺寸	139(L) × 61(W) × 25(H) (mm)
重量	210g(含包裝)
門鈴接點輸出	×

型號說明


※維庚輸入型：

- ST-728 :125KHz, EM 通用格式
- ST-728M :13.56MHz, Mifare 散號格式
- ST-728MH:13.56MHz, Mifare SOCA 二代連號格式

※維庚輸出型：

- ST-728X :125KHz, EM 通用格式
- ST-728MX :13.56MHz, Mifare 散號格式
- ST-728MHX:13.56MHz, Mifare SOCA 二代連號格式

防水圖示

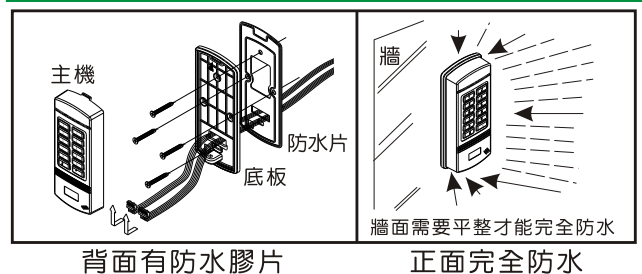

架構圖

單位:mm

