



ST-860 兩門連網主機




- 可連接4台26/34維庚讀卡機。
- 可登錄達50000張卡片, 每張卡片可設定進出的有效時段。
- 具有20組時區, 每一時區為星期一至星期日、每一天有8組時段可供設定。
- 內建定時設備, 可由軟體設定全天候動作或特定時段開啟。
- 內建RS-485、RS-232或TCP/IP(選購)

規格

電源	DC 12V ±15%
電流	待機時:80mA 動作時:最大320mA
螢幕	LCD顯示器
外殼材質	金屬烤漆材質
輸入格式	維庚26/34bit
管制範圍	1. 感應 2. 密碼加感應 3. 時區 4. 特定假日 5. 防潛回管制
開門時間	00~255(sec.)
卡片容量	50000張
歷史記錄	30000筆
密碼組數	50000組(每張卡號一組)
時段	20組時區, 每個時區有8個時段可設定
電腦連線	具有RS-232及RS-485通訊介面
副讀頭	可外接4組副讀頭
輸入點	1. 按鈕開門 2. 防盜偵測 3. 門偵測
輸出點	1. 開門接點 2. 警報輸出 3. 防脅迫輸出
操作模式	連線或單機操作
鍵盤	4X4, 16顆機械式按鍵
尺寸	174(L) × 145(W) × 26(H) (mm)
重量	660g(含包裝)

尺寸圖

單位: mm

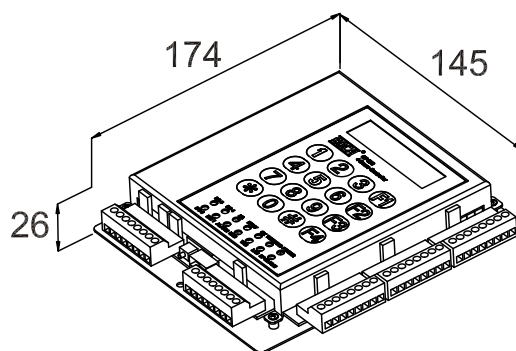

架構圖

