



- 最大 30 fps@1080P
- HD 及 SD 輸出切換
- 3.6mm 固定鏡頭
- 紅外線最大距離可達 20M，智能紅外線
- DC12V

型號：DH-HAC-HDW1200R

技術規格				
攝影機				
影像感應器	1/2.7" CMOS			
有效像素	1920(H)×1080(V), 2MP			
掃描系統	循序式			
電子快門速度	NTSC: 1/30~1/100000s			
最低照明	0.02Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on			
S/N 比	多於 65 dB			
紅外線距離	最遠至 20m (66feet)			
紅 外 線 開 / 關控制	自動/手動			
紅外線鏡頭	12			
鏡頭				
鏡頭形式	固定鏡頭/固定光圈			
安裝形式	Board-in			
焦距	3.6mm			
最大光圈	F1.85			
視角	H: 87.5° (103°)			
DORI	偵測	觀察	辨識	識別
距離	3.6mm: 53m(175ft)	3.6mm: 21m(70ft)	3.6mm: 11m(35ft)	3.6mm: 5m(17ft)
水平/垂直/旋轉				

水平/垂直/旋轉範圍	水平: 0°~360° 垂直: 0°~78° 旋轉範圍: 0°~360°
影像	
解析度	1080P (1920×1080)
幀率	25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
影像輸出	1 路 BNC 高清影像輸出/ CVBS 影像輸出 (可以切換)
日/夜	自動(ICR)/手動
OSD 選單	多國語言
BLC 模式	BLC / HLC / DWDR
WDR	DWDR
白平衡	自動/手動
增益控制	AGC
抗噪	2D
智能紅外線	自動/手動
接口	
聲音接口	N/A
電源	
電源	12V DC ±30%
輸出功率	Max 3.3W (12V DC, IR 開)
電源	
工作環境	-40°C ~ + 60°C (-40°F ~ + 140°F) / 少於 95%RH
儲存環境	-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / 少於 95% RH
防護等級	IP67
結構	
殼	塑膠
尺寸	Φ85.4mm×69.1mm (Φ3.36"×2.72")
重量	0.13kg (0.28lb)

配件



PFA12A
Pole mount



PFA12A
Pole mount



PFA152-E
Pole mount



PFM800-E
Passive HDCVI Balun



PFM800-4K
Passive Video Balun



PFM800B-4K
Passive Video Balun



PFM321
12V 1A Power
Adapter



PFM320D-015
Power Adapter




PFM300
Power Adapter



PFM820
UTC Controller

安裝示意圖

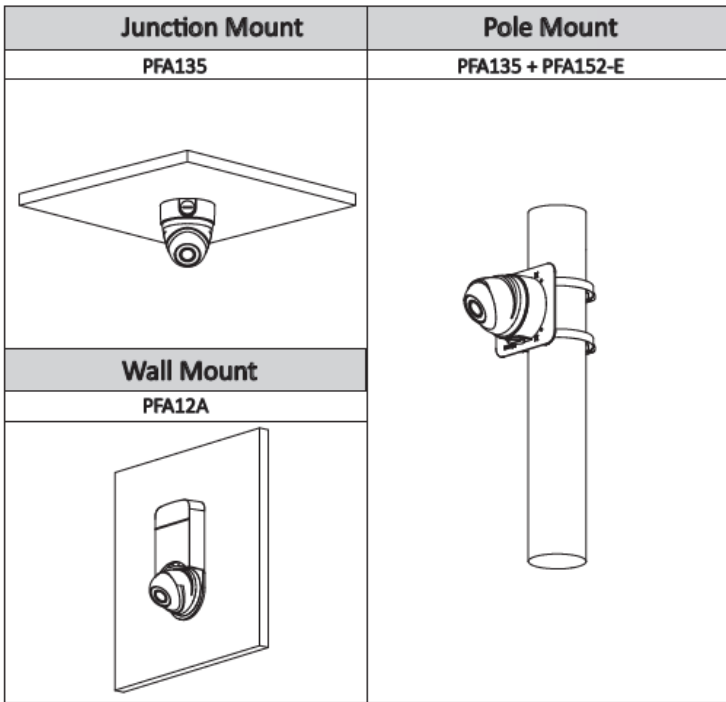

尺寸

