



- 最大 25 fps@5MP (16:9 影像輸出)
- 快速安裝節省安裝時間
- CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換
- 3.6mm 固定鏡頭
- 內建麥克風
- 最大紅外線距離 30 m · 智能紅外線
- IP67 · DC12V

型號：DH-HAC-HDW1500TLMQN-A

攝影機							影像	
影像感應	1/2.7 inch CMOS						幀數	CVI: NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080P @30 fps AHD: NTSC: 4M@30 fps TVI: NTSC: 4M@30 fps CVBS: NTSC: 960H
有效像素	2880 (H)×1620 (V)							
像素	5MP							
掃描系統	Progressive							
電子快門	NTSC：1/30s–1/100000s							
信噪比	> 65 dB						解析度	5M (2880×1620) ； 4M (2560×1440) ； 1080P (1920×1080) ； 960 H (960×576/960×480)
最小照明	0.005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR 開							
照明距離	30m							
照明開/關	自動/手動							
照明數量	1							
範圍	平移：0°–360° 垂直：0°–78° 旋轉：0°–360°						日夜切換	ICR 自動切換
鏡頭							BLC	BLC/HLC/DWDR
鏡頭類型	定焦						寬動態	DWDR
安裝類型	M12						白平衡	自動; 手動的
焦距	3.6mm						增益控制	自動; 手動的
最大光圈	F1.6						降噪	2D NR
光圈類型	固定光圈						智能紅外	是的
視野	3.6mm：109°×92°×48° (對角線×水平×垂直)						鏡像	關/開
近焦距	3.6mm：1.6m						隱私屏蔽	關/開 (8 個區域・矩形)
DORI	鏡頭	探測	觀察	辨識	確認			
	3.6mm	80m	32m	16m	8m			

型號：DH-HAC-HDW1500TLMQN-A

端口

聲音接口	單通道內建麥克風
影像輸出	通過一個 BNC 端口選擇 CVI/TVI/AHD/CVBS 影像輸出

電源

電源	12V ±30% DC
能量消耗	最大 3.2W (12V DC, IR 開)


環境

工作溫度	-40°C 至 +60°C (-40°F 至 140°F) ; <95% (非冷凝)
儲存溫度	-40°C 至 +60°C (-40°F 至 140°F) ; <95% (非冷凝)
防護等級	IP67

外觀

材質	金屬圓頂+金屬罩+塑料裝飾環
尺寸	φ109.9 mm×88.1 mm
淨重	0.33 kg (0.73 lb)

尺寸

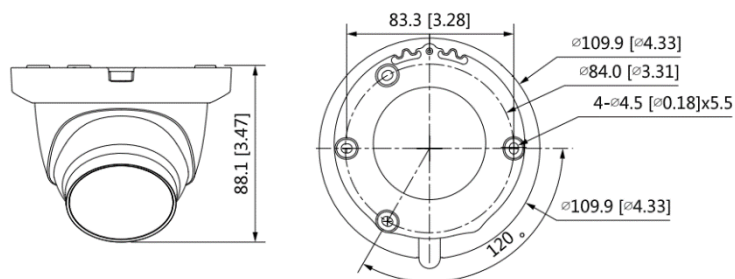

配件



PFA13G
Junction Box



PFB205W
Wall Mount Bracket
(For use alone or with
PFA152-E)



PFA152-E
Pole Mount Bracket
(For use with PFB204W)



PFA130-E
IP66 Junction Box



PFM800-4K
Passive HDCVI Balun



PFM321D
12V 1A Power Adapter

安裝示意圖

