



- 星光 120dB True WDR、3DNR
- 最大 4K 解析度
- 高清/標清可切換
- 聲音接口，內建麥克風
- 3.6mm 固定鏡頭 (2.8mm、6mm 可選)
- 最大紅外線長度 50m，智能紅外
- IP67, DC12V±30%

型號：DH-HAC-HDW2802TN-A


攝影機	
影像感應	1/1.8" CMOS
最大解析度	3840 (H) × 2160 (V) ; 8MP
掃描系統	Progressive
電子快門速度	PAL : 1/4s~1/100,000s NTSC : 1/3s~1/100,000s
最低照明	0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR 開啟
信噪比	>65dB
IR 距離	50m
IR 開/關	自動/手動
IR LEDs	2 (IR LED)
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈
安裝類型	Board-in
焦距	3.6mm (2.8mm、6mm 可選)
最大光圈	F1.6
視角	水平：87° (110.8°/55°)
光圈控制	自動/手動
近焦距	2500mm (1800mm, 6100mm) 98.43" (70.87", 240.2')
範圍	平移：0° ~ 360° 傾斜：0° ~ 70° 旋轉：0° ~ 360°

影像		
解析度	8MP (3840×2160)	
張數	15fps@4K, 20fps@6MP, 25 / 30fps@4MP	
影像輸出	1 路 BNC 高清影像輸出/ CVBS 影像輸出(DIP switch)	
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白	
螢幕選單	多語言	
BLC	BLC / HLC / WDR	
寬動態	120 分貝	
增益控制	自動增益控制	
降噪	2D/3D	
白平衡	自動/手動	
智能紅外	自動/手動	
DORI 距離		
	DORI 定義	距離
探測	25px/m (8px/ft)	2.8mm:84m
		3.6mm: 104m
		6mm:164m
觀察	63px/m (19px/ft)	2.8mm:34m
		3.6mm:42m
		6mm:66m
識別	125px/m (38px/ft)	2.8mm:17m
		3.6mm: 21m
		6mm: 33m
確認	250px/m (76px/ft)	2.8mm:8m
		3.6mm:10m
		6mm:16m

型號：DH-HAC-HDW2802TN-A

認證	
認證	CE (EN55032、EN55024、EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
端口	
聲音端口	1 路內建麥克風
電源	
電源	12V DC ±30% (建議使用電源轉接頭為一台攝影機供電)
供率	最大 8W (12V DC, IR 開)
環境	
工作條件	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / 小於 90% RH
儲存條件	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / 小於 90% RH
保護	IP67
結構	
材質	鋁
尺寸	Φ106mm×99.2mm
淨重	0.5 kg (1.10 lb)


尺寸

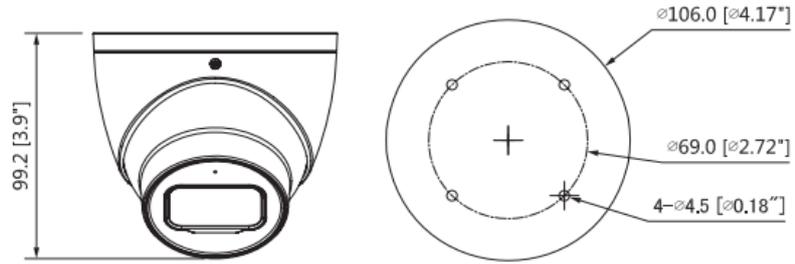

配件



安裝示意圖

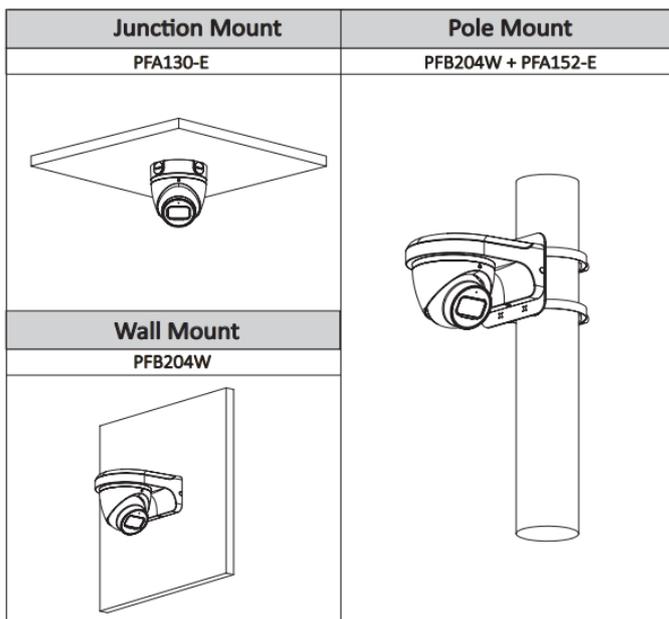

★ 規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主

202207

DahuaTW