

- 最大 30fps @ 1080P
- CVI/CVBS/AHD/TVI 輸出可切換
- 3.6mm 固定鏡頭
- 內建麥克風
- 最大紅外長度 30m · 智能紅外線
- IP67 · DC12V



型號：DH-HAC-HFW1200CM-A

攝影機	
攝影元件	1/2.7" CMOS
最大解析度	1920(H)×1080(V) · 2MP
像素	2MP
掃描系統	Progressive
電子快門速度	NTSC: 1/30s~1/100,000s
最低照度	0.02Lux/F1.9 · 30IRE · 0Lux IR 開
信噪比	>65dB
照明距離	30M
照明開/關	自動 / 手動
照明數量	2
範圍	水平：0°~360° · 垂直：0°~90° · 旋轉：0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	3.6mm
最大光圈	F1.9
視野角度	3.6mm：100°x 84°x 45° (對角 x 水平 x 垂直)
光圈類型	固定光圈
近焦距	3.6 mm: 0.8 m

	鏡頭	偵測	觀察	辨識	確認
DORI	3.6 mm	49.7m	19.9 m	9.9m	5m
影像					
幀數	CVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; AHD: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; TVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; CVBS: 960H				
解析度	1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (960×576/960×480)				
日夜切換	ICR 自動切換				
BLC	BLC/HLC/DWDR				
寬動態	DWDR				
白平衡	自動 / 手動				
增益控制	自動/手動				
降噪	2D NR				
智能紅外線	有				
電子除霧	有				
鏡像	關/開				
隱私遮蔽	關/開(8 區 · 矩形)				

端口	
聲音輸出	1 路內建麥克風
影像輸出	通過一個 BNC 端口選擇 CVI/TVI/AHD/CVBS 影像輸出
電源	
電源供應	12V ±30% DC
電源供率	最大 2.7W (12V DC, IR on)
環境	
工作環境	-40°C~+60°C(-40°F to 140°F);濕度小於 95%
儲存環境	-40°C~+60°C(-40°F to 140°F);濕度小於 95%
防護等級	IP67
外觀	
材質	金屬外殼
尺寸	166.6mm×69.7mm×70mm
重量	0.33 Kg (0.73 lb)

### 尺寸

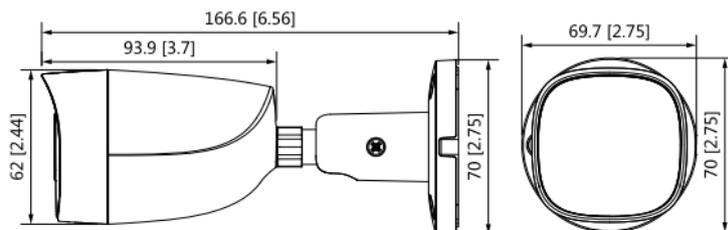

### 配件



PFA134  
Junction box



PFA130-E  
IP66 Junction Box (For use  
alone or with PFA152-E  
pole mount)



PFA152-E  
Pole Mount Bracket  
(For use with PFA130-E  
junction box)



PFM800-E  
Passive HDCVI Balun



PFM321D  
12V 1A Power Adapter



PFM820  
UTC Controller

### 安裝示意圖

