




- 最高 30 fps@1080p
- 星光 · 130 dB 真寬動態 · 3D 降噪
- 3.6 mm 固定鏡頭
- CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換
- 超寬動態
- 內置麥克風
- 智能紅外線最遠可達 80M
- IP67 · DC 12 V

型號 : DH-HAC-HFW1231TMN-I8-A

攝影機	
影像元件	1/2.8" CMOS
有效像素	1920 (H) × 1080 (V) · 2MP
掃描系統	Progressive
電子快門	NTSC : 1/30 秒至 1/100,000 秒
最低照度	0.002 Lux/F1.6、30 IRE、0 Lux IR
信號雜訊比	>65 dB
紅外線距離	80 m (262.5 ft)
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線數量	2
平移 / 垂直/ 旋轉	
範圍	平移 : 0°–360° 垂直 : 0°–90° 旋轉 : 0°–360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	3.6 mm
最大光圈	F1.6
視野	3.6 mm: H: 86°; V: 46°; D: 101°
光圈控制	固定光圈
近焦距	3.6 mm: 1.1 m (3.6 ft)
影像	
幀率	CVI : NTSC : 1080p@30 fps ; AHD : NTSC : 1080p@30 fps ; TVI : NTSC : 1080p@30 fps ; CVBS : NTSC : 960 × 480H

解析度	1080p (1920 × 1080) ; 960H (960×576/960×480)
日/夜	ICR 自動切換
BLC	BLC/WDR/HLC
WDR	130 dB
白平衡	自動/WB 區域
增益控制	自動；手動
降噪	3D NR
智能紅外	最遠可達 80M
鏡像	關/開
影像遮罩	關/開 (8 個區域 · 矩形)
端口	
音頻輸入	內建麥克風
影像輸出	CVI/TVI/AHD/CVBS 透過 BNC 輸出
電源	
電源	12V ±30% DC
最大功耗	最大 5.1 W (12 V DC · 紅外線開啟)
環境	
工作溫度	-40 °C 至 +60 °C (-40 °F 至 140 °F) ; < 95% (相對濕度)
存儲溫度	-40 °C 至 +60 °C (-40 °F 至 140 °F) ; < 95% (相對濕度)
防護等級	IP67
結構	
材質	金屬前蓋+塑料主體+金屬支架
尺寸	240.7 mm × 90.7 mm × 90.4 mm (9.48" × 3.57" × 3.56")
淨重	0.65 公斤 (1.43 磅)

安裝示意圖

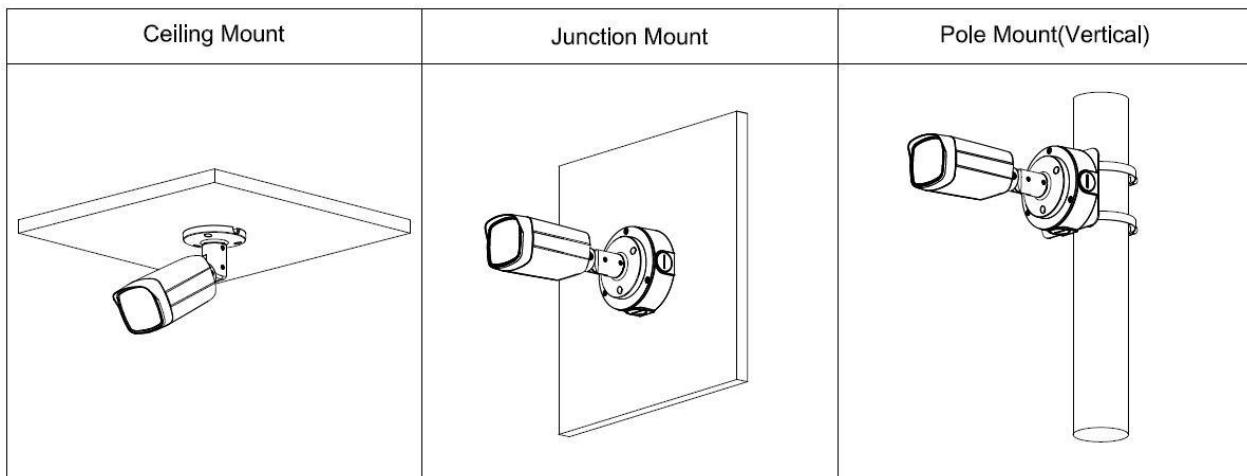

選購配件



PFA13G
Junction box



PFA130-E
IP66 Junction box



PFA152-E
Pole Mount Bracket
(For use with PFA130-E
junction box)



PFM800-E
Passive HDCVI Balun



PFM321
12V 1A Power Adapter



PFM820
UTC Controller

尺寸

