



- 最大 25 fps @ 5MP ( 16 : 9 影像輸出 )
- CVI / CVBS / AHD / TVI 可切換
- 3.6mm 固定鏡頭
- 最大紅外長度 30m · 智能紅外線
- 內建麥克風

## 型號 : DH-HAC-HFW1500CM-A


攝影機	
攝影元件	1/2.7" CMOS
有效像素	2880 (H) × 1620 (V) · 5MP
掃描系統	Progressive
電子快門	NTSC : 1/30 秒至 1/100000 秒
最低照度	0.001 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR on
信號雜訊比	>65 dB
紅外線距離	30 m
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線數量	3
平移 / 垂直 / 旋轉	
範圍	水平 : 0°~360° · 垂直 : 0°~90° · 旋轉 0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	3.6mm
最大光圈	F1.6
視野	3.6mm : 109°×92°×48° ( 對角×水平×垂直 )
光圈類型	固定光圈
關閉對焦距離	3.6 mm: 1.6 m

影像	
解析度	5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480)
日夜切換	通過 ICR 自動切換
BLC	BLC / HLC / DWDR
寬動態	DWDR
幀數	CVI: NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080P@30 fps AHD: NTSC: 4M@30 fps TVI: NTSC: 4M@30 fps CVBS: NTSC: 960H
白平衡	自動/手動
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	2D NR
智能紅外線	有
電子除霧	有
鏡像	關/開
隱私遮蔽	關/開(8 區 · 矩形)

端口	
聲音接口	一通道內建麥克風
聲音輸出	通過一個 BNC 端口選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS 的聲音輸出
電源	
電源	12V ±30% DC
電源供率	最大 3.7W (12V DC, IR on)
環境	
工作溫度	-40°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (非冷凝)
儲存溫度	-40°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (非冷凝)
防護等級	IP67

外觀	
材質	整個外殼金屬
尺寸	166.6mm×69.7mm×70.0mm
淨重	0.33kg

### 安裝示意圖

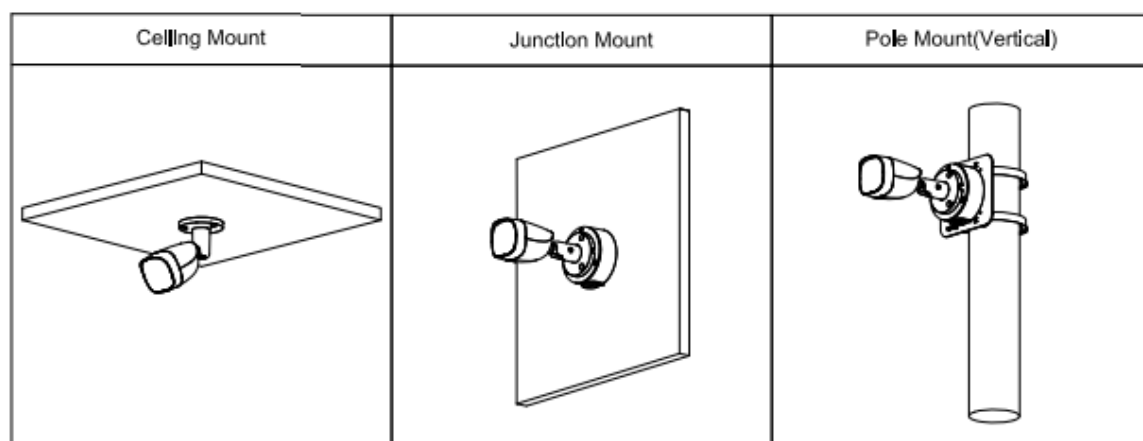

### 選購配件

#### Optional:



PFA134  
Junction box



PFA130-E  
IP66 Junction Box  
(For use alone or with  
PFA152-E pole mount)



PFA152-E  
Pole Mount Bracket  
(For use with PFB204W)



PFM800-4K  
Passive HDCVI Balun



PFM321D  
12V 1A Power Adapter

### 尺寸

