



- 最大 25fps@5MP (影像輸出)
- CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換
- 3.6mm 固定鏡頭 (2.8mm 可選)
- 內建麥克風
- 最大紅外線長度 30M · 智能紅外線

型號：DH-HAC-HFW1500T-A

相機	
影像感應	1/2.7" CMOS
最大解析度	2880 (H) × 1620 (V)
像素	5MP
掃描系統	Progressive
電子快門速度	PAL : 1/25s–1/100000s NTSC : 1/30s–1/100000s
信噪比	>65dB
最低照明	0.002 Lux/F1.85, 30IRE, 0 Lux IR 開啟
照明距離	30m
照明開/關控制	自動; 手動的
照明器編號	1
範圍	平移：0°–360° 傾斜：0°–90° 旋轉：0°–360°
鏡頭	
鏡頭類型	定焦
安裝類型	M12
焦距	2.8mm ; 3.6mm
最大光圈	F1.6
視野	2.8mm : 132°×111°× 58° 3.6mm : 109°×92°×48° (對角×水平×垂直)
光圈類型	固定光圈
近焦距	2.8mm : 0.9m 3.6mm : 1.6m

DORI	鏡頭	探測	觀察	辨識	確認
	2.8mm	63.6 m	25.4 m	12.7 m	6.4 m
	3.6 mm	80 m	32 m	16 m	8 m
影像					
張數	CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080P@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080P@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H				
解析度	5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960 H (960 × 576/960 × 480)				
日夜切換	ICR 自動切換				
BLC	BLC/HLC/DWDR				
寬動態	DWDR				
白平衡	自動/手動				
增益控制	自動/手動				
降噪	2D NR				
智能紅外	是				
鏡像	關/開				

型號：DH-HAC-HFW1500TN-A

隱私屏蔽

關/開 (8 個區域 · 矩形)

認證

認證

CE (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017)
FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)
UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)

端口

聲音接口

單通道內置麥克風

影像輸出

通過一個 BNC 端口選擇
CVI/TVI/AHD/CVBS 影像輸出

電源

電源

12V ±30% DC

電源功率

最大 3.2W (12V DC · IR 開啟)

環境

工作溫度

-40°C 至 +60°C (-40°F 至 140°F) ; <95%
(非冷凝)

儲存溫度

-40°C 至 +60°C (-40°F 至 140°F) ; <95%
(非冷凝)

防護等級

IP67

外觀

材質

金屬



相機尺寸

174.5mm× 72.3mm× 70.6mm

淨重

0.36g

尺寸

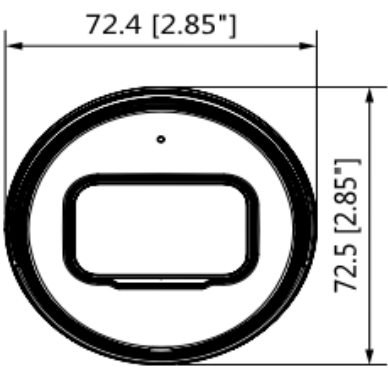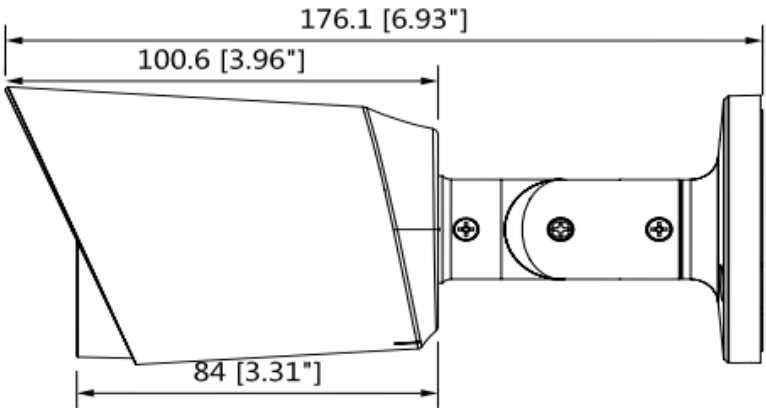

配件



PFA134
Junction box



PFA152-E
Pole mount



PFM800-E
Passive HDCVI Balun



PFM800-4K
Passive Video Balun



PFM800B-4K
Passive Video Balun



PFM321
12V 1A Power Adapter



PFM320D-015
Power Adapter



PFM300
12V 2A Power Adapter



PFM820
UTC Controller

安裝方式

Junction Mount	Pole Mount
PFA134	PFA134+PFA152-E
