



* 以下參數和數據表僅適用於 2249-S2 系列。


- 24/7 彩色成像，最大。30 幀/秒@1080p
- 20 m 照明距離
- Super Adapt，120 dB 真寬動態，3D 降噪
- 內置麥克風
- 3.6 mm 固定鏡頭
- CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換
- IP67，DC 12 V

型號：DH-HAC-HFW2249TN-A-LED


攝像機	
攝像元件	2MP CMOS
有效像素	1920(H)x1080(V), 2MP
掃描系統	Progressive
電子快門	NTSC: 1/4 秒–1/100,000 秒
最低照度	0.0002 Lux/F1.0, 0 Lux White Light on
補光燈 (白光) 距離	20 m (65.6 ft)
信噪比	< 65 dB
補光燈開/關控制	自動 / 手動
補光燈數量	1
水平/垂直/旋轉	水平: 0°–360° · 垂直: 0°–90° · 旋轉: 0°–360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	3.6 mm
最大光圈	F1.0
視野角度	3.6 mm: H: 84°; V: 44°; D: 99°
對焦控制	固定光圈
近焦距	3.6 mm: 1.7 m (5.6 ft)
影像	
幀率	CVI: NTSC: 1080P@30fps AHD: NTSC: 1080P@30fps TVI: NTSC: 1080P@30fps CVBS: NTSC: 960H

解析度	1080P (1920×1080); (960H×960× 576/960×480)
BLC	BLC/HLC/WDR/HLC-Pro
WDR	120dB
白平衡	Auto; Area white balance
增益控制	自動/手動
抗噪	3D
智能光線	支援
鏡像	關/開
隱私屏蔽	關/開 (8 個區域 · 矩形)
電源	
電源供應	12V ±30% DC
功耗	Max 4.2W (12V DC, warm light on)
端口	
影像輸出	VI/TVI/AHD/CVBS 的影像輸出選擇通過一個 BNC 端口 (DIP Switch)
音頻輸入	一路內置麥克風
環境	
工作/儲存環境	–40°C 至 +60°C (–40°F 至 140°F); < 95% (非冷凝)
儲存條件	–40°C 至 +60°C (–40°F 至 140°F); < 95% (非冷凝)
入侵保護 & 防破壞	IP67
結構	
外殼	金屬
尺寸	205 mm × 91 mm × 91 mm (8.1" × 3.6" × 3.6")
重量	0.36 kg (0.79 lb)

尺寸

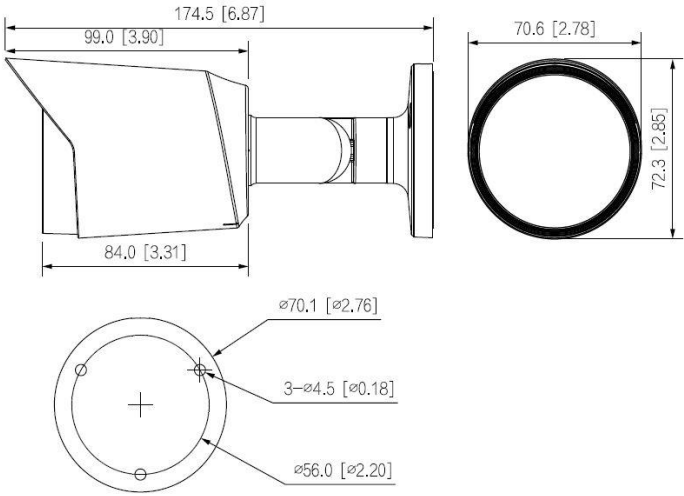

安裝

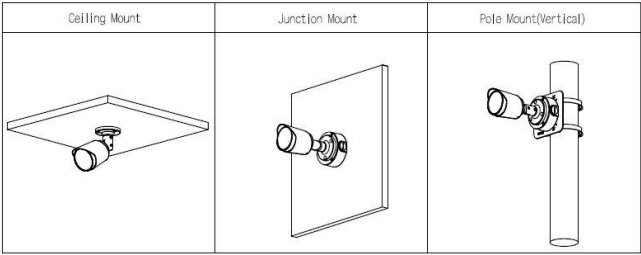

周邊配件

Optional:

 PFA134 Junction Box	 PFA130-E Junction Box	 PFA152-E+PFA134 Pole Mount Bracket + Water-proof Junction Box
 PFA152-E+PFA130-E Pole Mount Bracket + Water-proof Junction Box	 PFM800-E Passive HDCVI Balun	 PFM321 12V 1A Power Adapter