

- 24/7 彩色影像 30fps@1080p
- 60M 照明距離
- 星光級 · 120dB 寬動態 · 3D 降噪
- CVI / CVBS / AHD / TVI 可切換
- 內建麥克風
- 3.6mm 固定鏡頭
- IP67 · DC12V

型號 : DH-HAC-HFW2249TU-A-LED


攝影機	
影像感應	2MP CMOS
最高解析度	1920 (H)×1080 (V) · 2MP
掃描系統	Progressive
快門速度	NTSC: 1/4 s–1/100,000 s
照明	0.0002 Lux/F1.0 · 0 Lux 白光開啟
信噪比	> 65 dB
照明距離	60 m
照明開/關	自動/手動
照明數量	4
範圍	水平 : 0°~360° · 垂直 : 0°~90° · 旋轉 : 0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
焦距	3.6mm
最大光圈	F1.0
視野	3.6 mm: H: 84°; V: 44°; D: 99°
光圈類型	固定光圈
近焦距	1.7m

DORI	鏡頭	偵測	觀察	辨識	確認
	3.6mm	55.2m	22.1 m	11 m	5.5 m
影像					
幀數	CVI: NTSC: 1080P@30fps AHD: NTSC: 1080P@30fps TVI: NTSC: 1080P@30fps CVBS: NTSC: 960H				
解析度	1080P ( 1920×1080 ) ; 960H ( 960×576/960×480 )				
BLC	BLC/HLC/WDR/HLC-Pro				
寬動態	120 dB				
白平衡	自動 / 手動				
增益控制	自動 / 手動				
降噪	3D 降噪				

降噪	3D 降噪
智能紅外線	是
鏡像功能	關 / 開
隱私遮罩	關 / 開 ( 8 區矩形 )
<b>端口</b>	
音頻接口	1 路 · 內建麥克風
影像輸出	透過 1 路 BNC ( DIP 開關 ) 選擇 CVI/TVI/AHD/CVBS 的視頻輸出
<b>電源</b>	
電源	12V ±30%
功耗	10.2W ( DC 12V · 暖光啟用 )

<b>環境</b>	
工作溫度	-40°C~+ 60°C · 濕度 <95%
儲存溫度	-40°C~+ 60°C · 濕度 <95%
防護等級	IP67
<b>外觀</b>	
材質	金屬
尺寸	244.1 mm × 90.4 mm × 90.4 mm
重量	0.76kg(1.68 lb)

## 尺寸

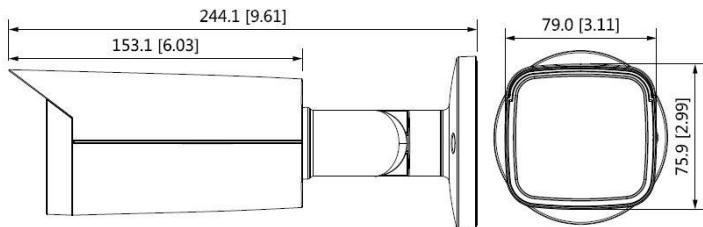

## 配件



PFA130-E  
Junction Box



PFA152-E+PFA130-E  
Pole Mount Bracket +  
Water-proof Junction Box




PFM800-E  
Passive HDCVI Balun



PFM321  
12V 1A Power Adapter

## 安裝示意圖

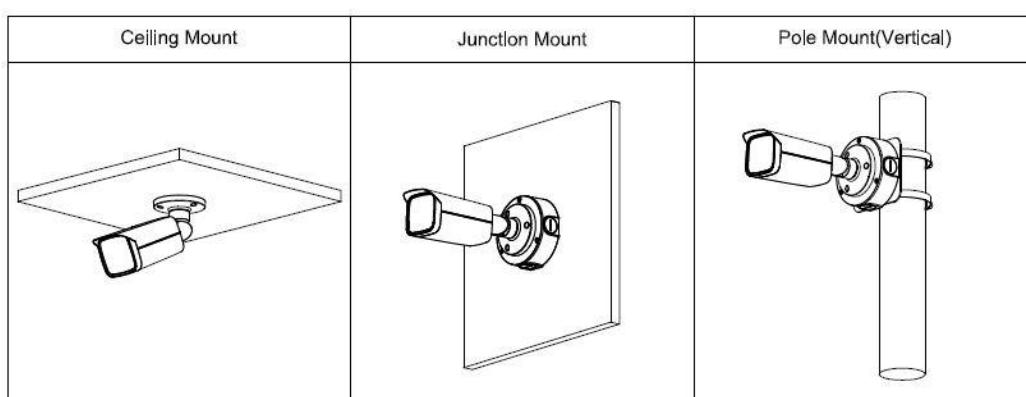

★ 規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主

202207