2MP 4 倍星光變焦快速球

- 1/2.8" STARVIS™ CMOS
- 強大的 4 倍光學變焦
- 採用先進星光級技術
- 120dB 寬動態功能(WDR)，3D 專業降噪技術
- 最高 25/30 fps @ 1080P，25/30/50/60 fps @ 720P
- IP66 防水等級、IK10 防護等級

型號：DH-SD22204N-GC-LB

攝影機	
影像感應	1/2.8" STARVIS™ CMOS
像素	2 MP
最大解析度	1920(H) x 1080(V)
ROM/RAM	16M/256M
掃瞄系統	Progressive
電子快門速度	1/3s~1/10,000s
最低照明	Color: 0.05Lux@F1.6 B/W: 0.005Lux@F1.6

鏡頭				
焦距	2.7mm~11mm			
最大光圈	F1.6~F2.7			
視野	H:112.5°~ 30°，V: 54.2°~19.9°，D:122.3°~40.6°			
光學變焦	4x			
焦點控制	自動/半自動/手動			
近焦距	0.5m~1m			
光圈類型	固定光圈			
DORI	偵測	觀察	辨識	確認
	120m	48m	24m	12m

PTZ	
範圍	平移：0°～355°； 垂直：0° ～90°
手動控制速度	平移：0.1°~100°/s，垂直: 0.1°~60°/s
預設速度	平移：100°/s，垂直：60°/s
預設值	300
瀏覽	8 個（每個瀏覽最多 32 個預設）
速度設置	支援
斷電記憶	支援
閒置動作	預設/巡視
協議	Pelco-P/D (自動識別)

影像	
解析度	1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)
張數	1080P (25/30 fps)，720P (25/30/50/60 fps)
CVI 輸出模式	CVI，TVI，AHD，CVBS
日夜切換	支援
BLC	支援
寬動態	120dB
HLC	支援
白平衡	自動/室內/室外/跟蹤/手動/鈉燈/自然/路燈
增益控制	自動/手動
降噪	2D/3D
電子除霧	支持
數位放大	16 倍
翻轉	0°/180°

型號：DH-SD22204N-GC-LB

端口	
類比輸出	1 個（CVBS/CVI 輸出，BNC 端口）
RS485	1
電源	
電源	12V DC/1.5A±10%
供率	5W；6W（PTZ 開啟）
環境	
工作溫度	-30°C 至 +60°C（-22°F 至 +140°F）
工作濕度	≤ 95%RH
保護	IP66；IK10; TVS 4000V 防雷；突波保護；電壓瞬變保護
外觀	
外殼	金屬
尺寸	Φ122 mm × 89 mm
淨重	0.6 kg

尺寸

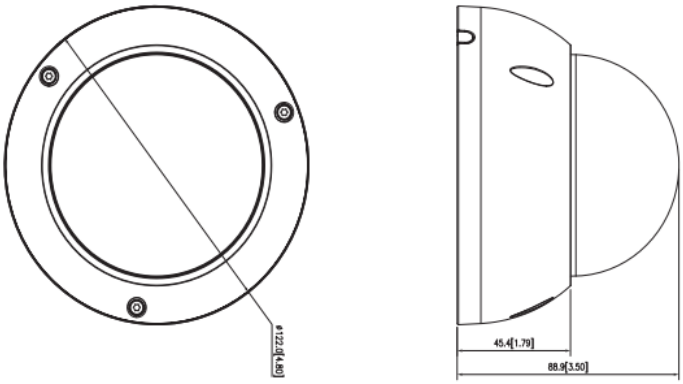

配件

DC12V/1.5A
Power Adapter

PFA106
Mount Adapter

PFA151
Corner Mount Bracket

PFA120
Junction Box

PFB305W
Wall Mount Bracket

PFB203W
Wall Mount Bracket

PFB220C
Ceiling Mount Bracket

PFA150
Pole Mount Bracket

PFA152-E
Pole Mount Bracket

安裝示意圖

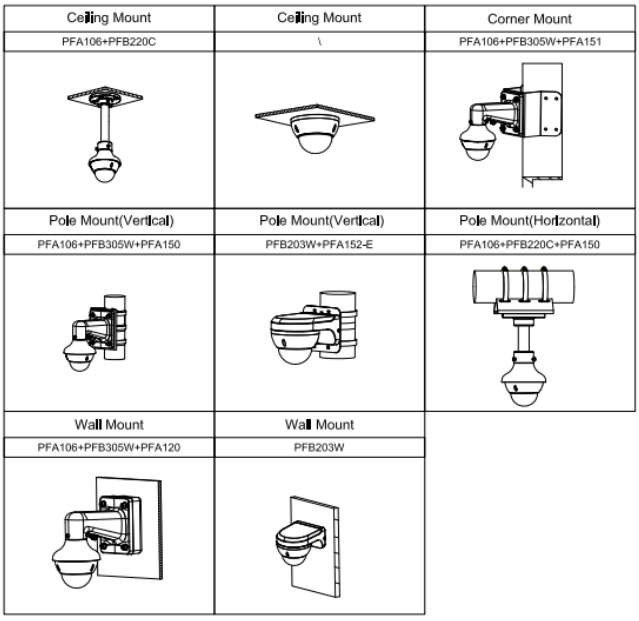

202207

★ 規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主