



- 1/2.8" 2MP STARVIS™ CMOS
- 強大的 25 倍光學變焦
- 星光技術
- 120 dB 真實 WDR、3D 降噪
- 25/30 fps@1080p、25/30/50/60 fps@720p
- 紅外線距離可達 100m
- IP66 防護等級



型號：DH-SD49225DBN-HC

攝影機				
影像元件	1/2.8" STARVIS™ CMOS			
像素	2MP			
最大解析度	1920x1080			
ROM/RAM	128MB/256MB			
掃瞄系統	Progressive			
電子快門速度	1/3 s-1 / 30,000 s			
最低照度	0.005 Lux@F1.6(彩色·30 IRE) 0.0005 Lux@F1.6(黑白·30 IRE) 0 Lux (IR on)			
照射距離	100 m			
IR 控制	變焦優先/手動			
IR 數量	6(紅外線)			
鏡頭				
焦距	4.8 mm-120 mm			
最大光圈	F1.6-F3.5			
視角	H : 60.6°-3.2° ; V : 34.1°-1.8° ; D : 69.4°-3.7°			
光學變焦	25x			
焦點控制	自動/半自動/手動			
最短對焦距離	0.1 m-2 m			
光圈控制	自動/手動			
DORI	偵測	觀察	辨識	識別
	1655.2m	653.8m	331.0m	165.5m
PTZ				
平移/垂直範圍	平移：0°-360°垂直：-15°- + 90°；自動翻轉 180°			
手動控制速度	平移：0.1°-200°/s；垂直：0.1°-120°/s			
預設速度	平移：240°/s；垂直：200°/秒			
預置點	300 個			
巡航	8 組 (每個巡航最多 32 個預置點)			

巡跡	5 組
線掃	5 組
斷電記憶	支援
閒置工作	預置點/巡航/巡跡/線掃
協議	DH-SD Pelco-P/D (自動辨識)
影像	
解析度	1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480)
影像張數	1080p (25/30 fps); 720p (25/30/50/60 fps)
日夜切換	支援
BLC	支援
寬動態	120 dB
HLC	支援
白平衡	自動/室內/室外/追蹤/手動/鈉燈/自然光/路燈
增益控制	自動/手動
降噪	2D / 3D
除霧	電子除霧
數位變焦	16x
翻轉	180°
隱私屏蔽	支援
信噪比	≥ 50dB
功能	
CVI 產品輸出模式	TVI;CVI;CVBS;AHD(CVBS 僅用於測試)

型號：DH-SD49225DBN-HC

端口	
類比輸出	1 路 · BNC
RS-485	1 路 · (速率 1200bps~9600bps)
音訊輸入	1 路 · (LINE IN · 裸線)
警報輸入	2 路 · (0~5V DC)
警報輸出	1 路
電源	
電源供應	12V DC/3A ± 10%
能量消耗	基礎 10 W 最大 22 W (最大紅外線+PTZ)

環境	
工作溫度	-40°C to +70°C
工作濕度	≤ 95%RH
結構	
尺寸	269.9 mm × Φ160.0 mm
重量	3.0 kg

配件

Included:



PFB305W
Wall Mount Bracket

Optional:



PFA120
Junction Box



PFA111
Mount Adapter



PFB300C
Ceiling Mount
Bracket



PFB301C
Ceiling Mount
Bracket



PFA150
Pole Mount
Bracket



PFA151
Corner Mount
Bracket



PFB301S-E
Plane Mount
Bracket




PFB303S
Parapet Mount
Bracket



DC12V/3A
Power
Supply

尺寸

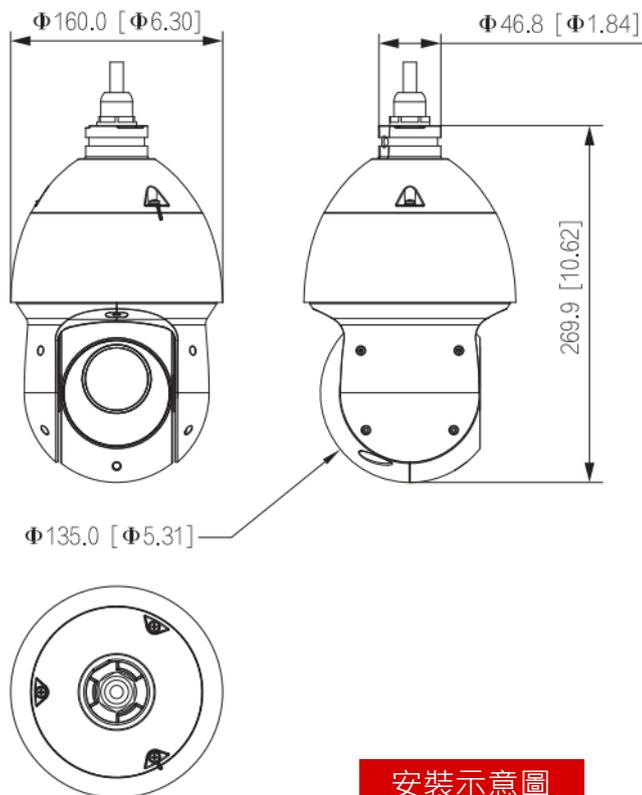

安裝示意圖

