


八百萬星光紅外線攝影機



· 選擇CVI / TVI / AHD / CVBS 影像輸出

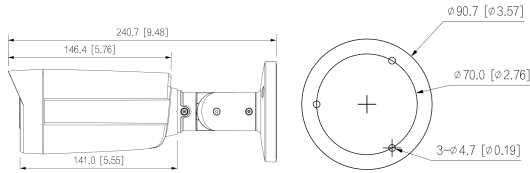

(單位：mm[inch])



型號:HAC-HFW1801TMN-I8					
有效像素	8MP				
影像傳感器	4K CMOS				
解析度	3840 (H) × 2160 (V)				
電子快門	PAL : 1/25 s–1/100000 s , NTSC : 1/30 s–1/100000 s				
最低照度	0.01 lux@F2.0 (彩色, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (黑/白, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)				
S/N 信噪比	>65 dB				
照明距離	80 m (262.47 ft)				
照明開 / 關控制	自動 / 手動				
鏡頭選擇	2.8 mm ; 3.6 mm ; 6 mm				
視野角度	2.8 mm : H: 106°; V: 56°; D: 125° (對角 x 水平 x 垂直) 3.6 mm : H: 88°; V: 46°; D: 105° (對角 x 水平 x 垂直) 6 mm : H: 55°; V: 31°; D: 62° (對角 x 水平 x 垂直)				
光圈類型	固定光圈				
DORI 距離	鏡頭	偵測	觀察	辨識	識別
	2.8 mm	88 m (288.71 ft)	35.2 m (115.49 ft)	17.6 m (57.74 ft)	8.8 m (28.87 ft)
	3.6 mm	106.7 m (350.07 ft)	42.7 m (140.09 ft)	21.3 m (69.88 ft)	10.7 m (35.10 ft)
	6 mm	154.7 m (507.55 ft)	61.9 m (203.08 ft)	30.9 m (101.38 ft)	15.5 m (50.85 ft)

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準
※本公司保留修改此規格之權利, 修改後不另行通知, 實際內容煩請隨時來電洽詢.

影像	
禎數	【CVI】 PAL : 4K@15 fps ; 5M@25 fps ; 4M@25 fps ; 1080p@25 fps , NTSC : 4K@15 fps ; 5M@25 fps ; 4M@30 fps ; 1080p@30 fps 【AHD】 PAL : 4K@15 fps , NTSC : 4K@15 fps 【TVI】 PAL : 4K@15 fps , NTSC : 4K@15 fps 【CVBS】 PAL : 960H , NTSC : 960H
解析度	4K (3840 x 2160) ; 5M (2880 x 1620) ; 4M (2560 x 1440); 1080p (1920 x 1080) ; 960H (960 x 576/960 x 480)
日/夜	自動(ICR)/彩色/黑/白
BLC	BLC/HLC/WDR/HLC-Pro
WDR	120 dB
白平衡	自動 / 區域
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D NR
Smart IR	支援
除霧	Electronic
鏡像功能	支援
隱私遮罩	開/關(8 區，矩形)
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	12 VDC $\pm$ 30%
輸出功率	最大 6.4 W (12 VDC, IR on)
工作環境	-40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F) / <95% (RH),無冷凝
防護等級	IP67
主體材質	金屬
尺寸	240.7 mm x 90.7 mm x 90.4 mm (9.48" x 3.57" x 3.56")
重量	0.65 kg (1.43 lb)

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準
 ※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容煩請隨時來電洽詢.