


4K高畫素紅外線攝影機



- 選擇CVI / TVI / AHD / CVBS 影像輸出
- 4K影像輸出
- 內建麥克風功能

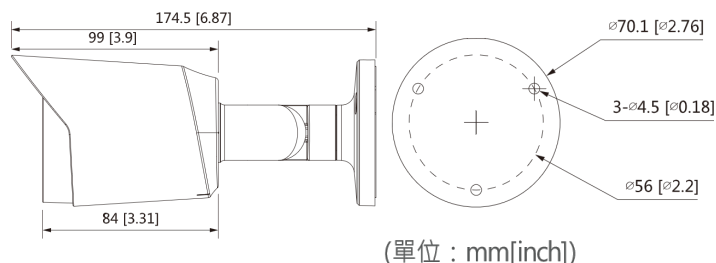

型號 HAC-HFW1800TN-A					
攝像元件	1/2.7 inch CMOS				
解析度	3840 (H)× 2160 (V), 4K				
電子快門	PAL: 1/25s–1/100000s、NTSC: 1/30s–1/100000s				
S/N 信噪比	> 65 dB				
最低照度	0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on				
照明距離	30 m (98.4 ft)				
照明開 / 關控制	自動 / 手動				
照明數量	1				
視野角度	2.8mm: 125° x 105° x 56° (對角 x 水平 x 垂直) 3.6mm: 104° x 87° x 47° (對角 x 水平 x 垂直) 6mm: 62.4° x 54.7° x 31.3° (對角 x 水平 x 垂直)				
DORI 距離	鏡頭	偵測	觀察	辨識	識別
	2.8 mm	74.7m (245.1 ft)	29.9 m (98.1 ft)	14.9 m (48.9ft)	7.5 m (24.6 ft)
	3.6 mm	106.7m (350.1 ft)	42.7 m (140.1 ft)	21.3 m (69.9 ft)	10.7 m (35.1 ft)
	6mm	160m (524.9 ft)	64 m (210.0ft)	32 m (105.0ft)	16 m (52.5ft)
影像					
解析度	4K (3840 × 2160); 5M (2592 × 1944); 4M (2560 × 1440); 960H (960 × 576/960 × 480)				

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準
 ※本公司保留修改此規格之權利, 修改後不另行通知, 實際內容煩請隨時來電洽詢.

禎數	【CVI】 4K@25/30fps; 4K@15fps; 5M@20fps; 4M@25fps/30fps; 【AHD】 4K@15fps; 【TVI】 4K@15fps; 【CVBS】 960H
日/夜	ICR 自動切換
BLC	BLC/HLC/WDR
寬動態	DWDR
白平衡	自動 / 手動
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	2D NR
Smart IR	支援
鏡像功能	開/關
隱私遮罩	開/關(8 區，矩形)
聲音介面	1-ch 內建麥克風
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	12V ±30% DC
輸出功率	最大 4.3W (12V DC, IR on)
工作環境	-40°C to +60°C (-40°F to 140°F); < 95% (無冷凝)
防護等級	IP67
主體材質	金屬
尺寸	174.5mm×70.6mm×72.3mm (6.87"×2.78"×2.85")
重量	0.35Kg (0.77lb)

*型錄規格 若與實機不符,以實機為準
*本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容煩請隨時來電洽詢.