



- H.265+ / H.265 雙碼流影像壓縮，全新圖示直覺化操作
- 最多支援 32 路 IPC，每路支援 8MP，最高 128Mbps 接入頻寬
- 支援 HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP 影像輸入
- 支援全通道 AI 編碼
- 類比頻道：最多 2 路人臉辨識、最多 8 路周邊防護、16 路 SMD Plus
- IoT 和 POS 功能

## 型號:DH-XVR5116H-4KL-I3

系統	
主處理器	工業級處理器
操作系統	嵌入式 Linux 2
周界防護	
周界防護	高級：2 路，每路 10 條 IVS 規則 一般：8 路，每路 10 條 IVS 規則
SMD Plus	對人、機動車進行二次過濾，減少樹葉、雨水和光照條件變化引起的誤報
人臉辨識	
性能	2 路，最多處理 12 張人臉照片，特徵:性別、年齡、眼鏡、表情、口罩、鬍鬚
儲存容量	最多 10 個人臉數據庫和 2 萬張人臉圖像
影像&聲音	
影像輸入	16 路，BNC，支援 HDCVI/AHD/TVI/CVBS
攝影機	1. CVI：4K、6 MP、5 MP、4 MP、1080P@25/30 fps、720P@50/60 fps、720P@25/30 fps。 2. TVI：4K、5 MP、4 MP、3 MP、1080P@25/30 fps、720P@25/30 fps。 3. AHD：4K、5 MP、4 MP、3 MP、1080P@25/30 fps、720P@25/30 fps。
IP 攝影機	最多 32 路，16+16 (類比頻道轉換成 IP 頻道) 錄製頻寬：128 Mbps
IP 輸入/輸出	128 Mbps
編碼能力	主流：全頻道 4K@(1-7 fps)；6MP@ (1-10 fps)；5MP@ (1-12 fps)；4K-N/4MP/3 MP@(1-15fps)4MN/1080P/720P/960H/D1/CIF (1fps-25/30fps)；子碼流：960H@ (1 fps-15 fps)；D1/CIF@ (1 fps-25/30 fps)


雙碼流	是
影像幀	NTSC：1 fps-30 fps
影像位元	每路 32 Kbps-6144 Kbps
聲音採樣	8 KHz，最多 16 位
聲音位元	64 Kbps
影像輸出	1 個 HDMI，1 個 VGA HDMI：3840×2160、1920×1080、1280×1024、1280×720 VGA：1920×1080、1280×1024、1280×720
分割畫面	未啟用 IP 擴展模式時：1/4/8/9/16 啟用 IP 擴展模式時 1/4/8/9/16/25/36
第三方支援	Onvif, RTSP, Panasonic, Sony, Axis, Arecont, Pelco, Canon, Samsung;
壓縮	
影像壓縮	AI 編碼/H.265+/H.265/H.264+/H.264
聲音壓縮	G.711a/G.711u/PCM
網路	
網路協議	HTTP; HTTPS; TCP / IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P
手機登入	iOS, Android
相容性	ONVIF 21.06, CGI
瀏覽器	Chrome, IE9 或更高版本, Firefox
網路模式	Single-address mode

# 型號:DH-XVR5116H-4KL-I3


端口	
聲音輸入	1 路 RCA ( 外部 ) 16 路 BNC ( 同軸 )
聲音輸出	1 路 RCA
雙向通話	是 ( 與第一個通道共享相同的聲音輸入 )
硬碟接口	1 個 SATA 接口 · 單硬碟最高 16TB
RS-485	1 個
USB	2 個 ( 1 個前置 USB 2.0 端口 · 1 個後置 USB 3.0 端口 )
HDMI	1
VGA	1
網路接口	1 個 RJ-45 Port · 10/100/1000 Mbps 乙太網路接口
錄影回放	
錄製模式	一般 · 移動檢測 ; 智能; 警報; POS
錄影回放	AI 功能 ( IVS 、 FACE ) 未啟用時 : 1/4/9/16 AI 功能 ( IVS 、 FACE ) 開啟時 : 1/4/9
備份方法	USB 設備/網路
播放模式	即時回放、一般回放、事件回放、標籤回放、智能回放 ( 人臉和動作檢測 )
警報	
一般警報	移動偵測、影像遺失、篡改和本地報警
異常警報	無硬碟、硬碟錯誤、硬碟容量不足、離線、IP 衝突、MAC 衝突

智能警報	人臉檢測、人臉識別、周界防護
警報聯動	錄影、快照 ( 全景 )、IPC 外接警報、門禁控制器、語音提示、蜂鳴器、郵件
電源	
電源	DC12V, 3A
供率	15 W ( 不含硬碟 )
環境	
工作溫度	-10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F)
工作濕度	10%–90%
結構	
尺寸	Compact 1U, 260.0 mm × 237.4 mm × 47.6 mm (W × D × H)
重量	1.17 kg
安裝	桌面安裝

## 尺寸

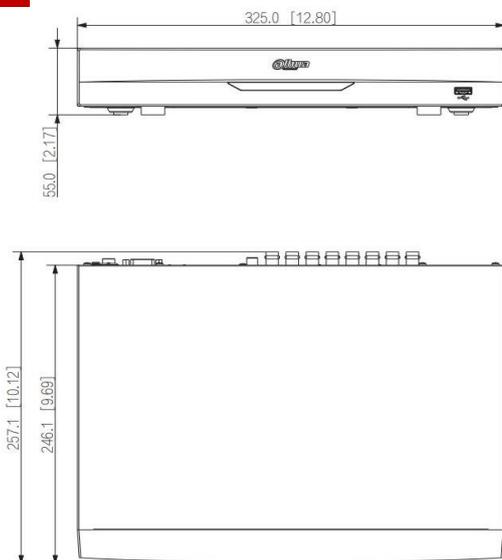

## 背板介面

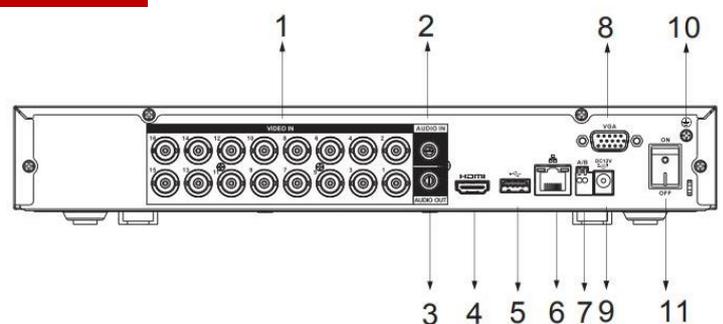

- |          |         |
|----------|---------|
| 1. 影像輸入  | 2. 聲音輸入 |
| 3. 聲音輸出  | 4. HDMI |
| 5. USB   | 6. 網路接口 |
| 7. RS485 | 8. VGA  |
| 9. 電源輸入  | 10. 接地  |
| 11. 電源開關 |         |

★ 規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主

202207

DahuaTW