

- H.265+/H.265 雙碼流影像壓縮。
- 支援 16 路 AI 編碼。
- 支持 HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP 影像輸入。
- 最多 32 路網路攝影機輸入，每路最高 8MP；最大 128Mbps 傳入頻寬。
- 多達 8 路影像碼流（類比頻道）周邊防護。
- 多達 16 路影像碼流（類比頻道）SMD plus。
- 最多 2 路影像碼流（類比頻道）人臉識別。
- IoT 和 POS 功能。

型錄：DH-XVR5432L-I3

系統	
主處理器	工業級處理器
操作系統	嵌入式 Linux
操作界面	網頁；本地圖形用戶界面
周界防護	
周界性能 AI 紀錄	高階型：2 路，每通道 10 個 IVS 一般型：8 路，每通道 10 個 IVS
人臉辨識	
性能	2 路，性別；年齡層；眼鏡；表情；面具；鬍鬚（最多 12 張人臉圖像/秒）
人臉數據庫容量	最多 10 個人臉數據庫，總共 1 萬張人臉圖像，姓名、性別、生日、地址、證件類型、證件號碼、國家和地區
SMD plus	
SMD plus 紀錄	16 路：人車 SMD Plus 二次過濾，減少樹葉、雨水和光照條件變化引起的誤報
聲音和影像	
類比攝影機輸入	32 個 BNC 接口，支援 HDCVI/AHD/TVI/CVBS 自動檢測
相機輸入	1. CVI: 5 MP, 4 MP, 1080p@25/30 fps, 720p@50/60 fps; 720p@25/30 fps. 2. TVI: 5 MP, 4 MP, 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps. 3. AHD: 5 MP, 4 MP, 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps.
IP 攝影機輸入	最多 32 路 IPC 登入 32 路（類比頻道轉換為 IP 頻道）輸入/紀錄/輸出 頻寬：128 Mbps


編碼能力	主流：5M-N@(1fps–10fps)；4M-N · 1080p@ (1fps–15fps)；1080N, 720p, 960H D1, CIF@(1fps–25/30fps) 子碼流: D1,CIF@(1fps–15fps)
雙碼流	是
影像位元	32 kbps–6144 kbps
聲音採樣	8 kHz · 16 位
聲音位元	64 kbps
影像輸出	2 HDMI · 1 VGA · 1 TV 解析度 VGA/HDMI2：1920 × 1080、1280 × 1024、1280 × 720 HDMI1：3840 × 2160、1920 × 1080、1280 × 1024、1280 × 720 *HDMI2 可配置合成的影像源輸出
分割畫面	1/4/8/9/16/25/36
第三方支援	ONVIF; Panasonic; Sony; Axis; Arecont; Pelco; Canon; Samsung
壓縮標準	
影像壓縮	AI Coding；H.265+；H.265；H.264+；H.264
聲音壓縮	G.711a；G.711u；PCM
網路	
網路協議	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P
手機	iOS; Android

型錄：DH-XVR5432L-I3


相容性	ONVIF 21.12; CGI
瀏覽器	Chrome, IE9 or later, Firefox
網路	單地址模式
錄影回放	
錄製模式	一般，移動檢測；智能；警報; POS
錄影回放	1/4/9/16
備份方法	USB 設備和網絡
播放模式	即時回放、一般回放、事件回放、標籤回放、智能回放（人臉和移動檢測）
儲存	
SATA 硬碟	支援
警報	
一般警報	移動檢測; 影像遺失; 篡改；本地警報
異常警報	無硬碟; 硬碟錯誤；硬碟容量不足; 攝影機離線；IP 衝突；MAC 衝突
智能警報	人臉檢測；人臉識別; 周界防護
警報聯動	記錄; 快照（全景）；IPC 外部警報輸出；門禁控制器；語音提示；蜂鳴器；電子郵件
端口	
TV 輸出	是的
聲音輸入	4 路 BNC（外置） 32 路 BNC（同軸音頻）
聲音輸出	1 路 BNC
雙向通話	1 路 BNC
警報輸入	16 路
警報輸出	6 路
硬碟接口	4 個 SATA 接口，單硬碟最大 16TB
eSATA	1
RS-232	1 端口，用於 PC 通信和鍵盤

RS-485	1 路，用於 PTZ 控制
USB	3 個（1 個前置 USB 2.0 端口，2 個後置 USB 3.0 端口）
HDMI	2
VGA	1
網路接口	1 組 RJ-45 Port，10/100/1000 Mbps 乙太網路接口
一般	
電源	100-240 VAC, 50/60 Hz
供率	<22W
重量	4.8 kg (10.58 lb)
尺寸	1.5U，440mm× 420.2mm× 76mm(W×D ×H)
工作溫度	−10 °C 至 +55 °C（14 °F 至 +131 °F）
工作濕度	10%–90%（RH）
安裝	機架或桌面

尺寸

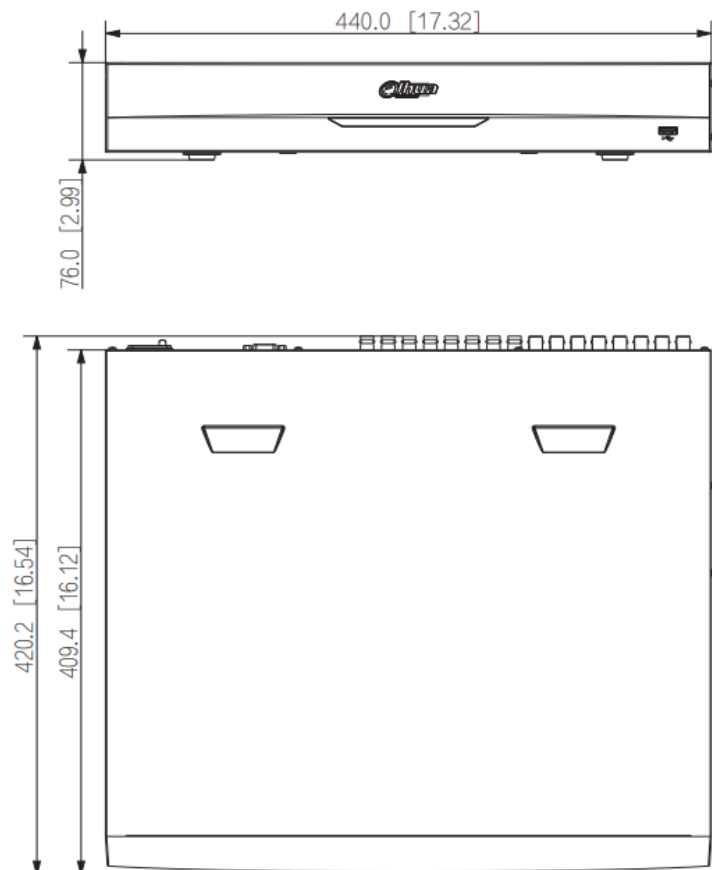

背板介面

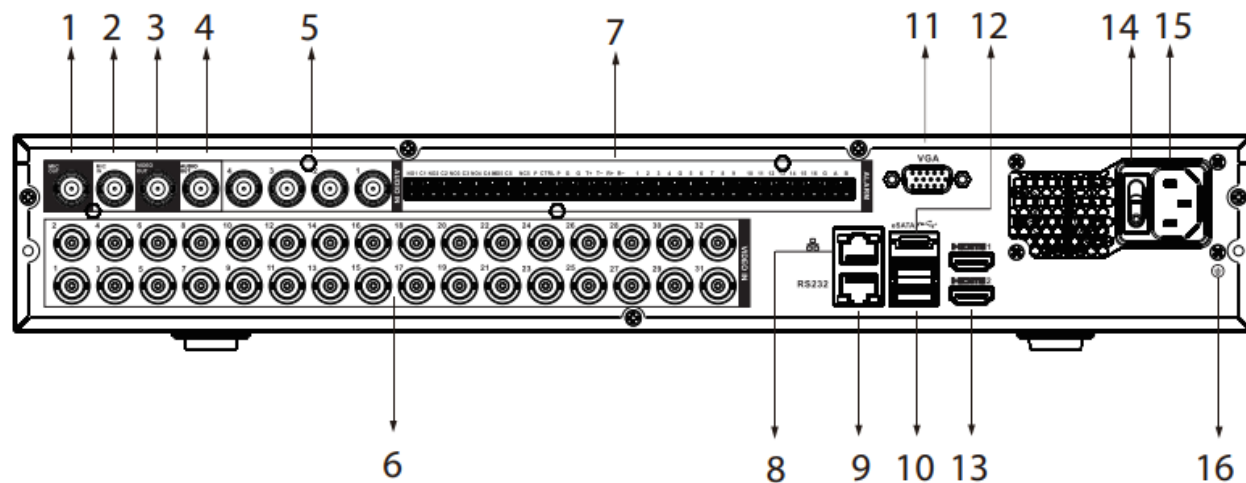

- | | |
|-------------|-------------|
| 1.麥克風輸出・BNC | 2.麥克風輸入・BNC |
| 3.影像輸出 | 4.聲音輸出・BNC |
| 5.聲音輸入・BNC | 6.影像輸入 |
| 7.警報輸入/輸出 | 8.網路 |
| 9.RS-232 | 10.USB1 |
| 11.VGA | 12.eSATA |
| 13.HDMI | 14.電源開關 |
| 15.電源輸入 | 16.接地 |