



- H.265+/H.265 雙碼流影像壓縮。
- 支援 32 路 AI 編碼。
- 支援 HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP 影像輸入。
- 最多 32 路網路攝影機輸入，每路最高 12MP；最大 128Mbps 傳入頻寬。
- 多達 12 路影像碼流（類比頻道）周邊防護。
- 多達 32 路影像碼流（類比頻道）SMD plus。
- 最多 6 路影像碼流（類比頻道）人臉識別。
- IoT 和 POS 功能。


型錄：DH-XVR5832S-4KL-I3

系統		IP 攝影機 輸入	最多 32 路 IPC 登入 32 路（類比頻道轉換為 IP 頻道） 輸入/紀錄/輸出 頻寬：128 Mbps
主處理器	工業級處理器		
操作系統	嵌入式 Linux		
操作界面	網頁；本地圖形用戶界面		
周界防護			
AI 主機	高階型：6 路，每通道 10 個 IVS 一般型：12 路，每通道 10 個 IVS		主碼流：4K@(1fps-7fps)；6 MP@(1fps-10fps)；5 MP@(1fps-12fps)；4K-N、4 MP、3 MP@(1fps-15fps)；4M-N、1080p、720p、960H、D1、CIF@(1fps-25/30fps)；子碼流：960H@(1fps-15fps)；D1/CIF@(1fps-25/30fps)
人臉辨識			
性能	6 路，性別；年齡層；眼鏡；表情；面具；鬍鬚（最多 12 張人臉圖像/秒）	雙碼流	是
人臉數據庫容量	最多 10 個人臉數據庫，總共 2 萬張人臉圖像，姓名、性別、生日、地址、證件類型、證件號碼、國家和地區可以添加到每個人臉圖像中	影像位元	32 kbps-6144 kbps
SMD plus			
SMD plus 紀錄	32 路：人車 SMD Plus 二次過濾，減少樹葉、雨水和光照條件變化引起的誤報	聲音採樣	8 kHz，16 位
聲音和影像		聲音位元	64 kbps
類比攝影機輸入	32 個 BNC 接口，支援 HDCVI/AHD/TVI/CVBS 自動檢測	影像輸出	2 HDMI、1 VGA、1 TV VGA/HDMI2：1920×1080、1280×1024、1280×720 HDMI1：3840×2160、1920×1080、1280×1024、1280×720 *HDMI2 可配置合成的影像源輸出
攝影機輸入	1. CVI: 4K@25/30 fps; 6 MP@20 fps; 5 MP@25 fps; 4 MP@25/30 fps; 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps; 720p@50/60 fps. 2. TVI: 4K@15 fps; 5 MP@20 fps; 4 MP@25/30 fps; 3 MP@25/30 fps; 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps. 3. AHD: 4K@15 fps; 5 MP@20 fps; 4 MP@25/30 fps; 3 MP@25/30 fps; 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps.	分割畫面	1/4/8/9/16/25/36
		第三方支援	ONVIF; Panasonic; Sony; Axis; Arecont; Samsung
壓縮標準			
		影像壓縮	H.265+；H.265；H.264+；H.264
		聲音壓縮	G.711a；G.711u；PCM
網路			
		網路協議	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P


型錄 : DH-XVR5832S-4KL-I3

手機	iOS; Android	eSATA	1
相容性	ONVIF 21.12; CGI	RS-232	1 端口，用於 PC 通信和鍵盤
瀏覽器	Chrome, IE9 或更高版本, Firefox	RS-485	1 端口，用於 PTZ 控制
網路模式	多地址模式，容錯，負載均衡	USB	4 個 (2 個前置 USB 2.0 端口，2 個後置 USB 3.0 端口)
錄影回放			
錄製模式	一般，移動檢測；智能；警報；POS	HDMI	2
錄影回放	1/4/9/16	VGA	1
備份方法	USB 設備和網路	網路接口	2 組 RJ-45Port，10/100/1000 Mbps 乙太網路接口
播放模式	即時回放、一般回放、事件回放、標籤回放、智能回放 (人臉和移動檢測)		
儲存			
SATA 硬碟	支援	電源	100-240 VAC, 50/60 Hz
警報			
一般警報	移動檢測；影像遺失；篡改；本地警報	供率	<30W (不帶硬碟)
異常警報	無硬碟；硬碟錯誤；硬碟容量不足；攝影機離線；IP 衝突；MAC 衝突	重量	7kg (15.44lb)
智能警報	人臉檢測；人臉識別；周界防護	尺寸	439.9 mm×463mm×94.9mm (W×D×H)
警報聯動	記錄；快照 (全景)；IPC 外部警報輸出；門禁控制器；語音提示；蜂鳴器；電子郵件	工作溫度	-10 °C 至 +55 °C (14 °F 至 +131 °F)
端口			
TV 輸出	是的	工作濕度	10%–90% (RH)
聲音輸入	16 路 BNC (外置) 32 路 BNC (同軸聲音)	安裝	機架或桌面
聲音輸出	1 路 BNC		
雙向通話	1 路 BNC		
警報輸入	16 路		
警報輸出	6 路		
硬碟接口	8 個 SATA 接口，單硬碟最大 16TB		

尺寸

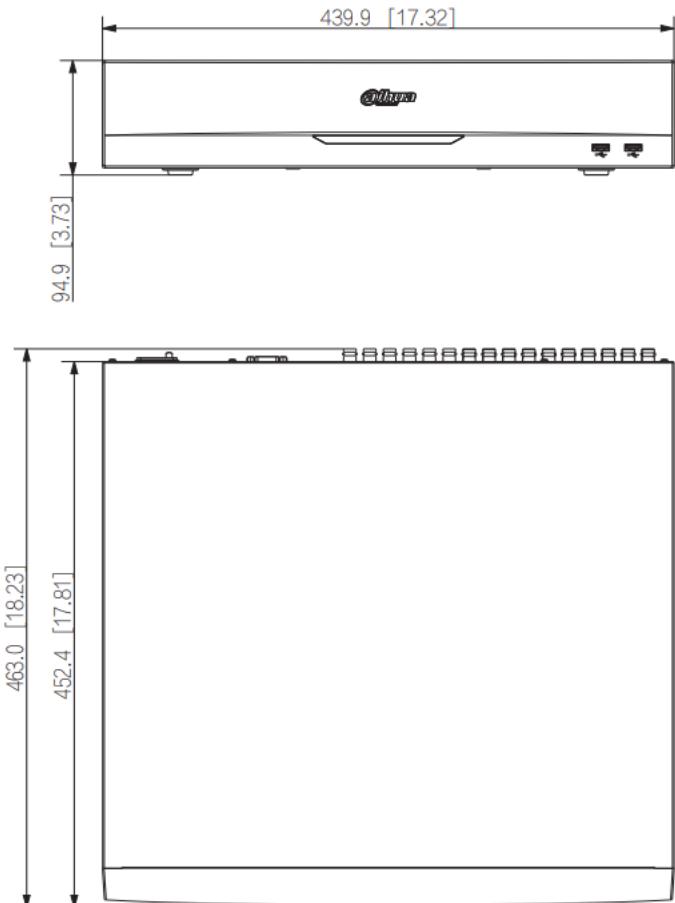

背板介面

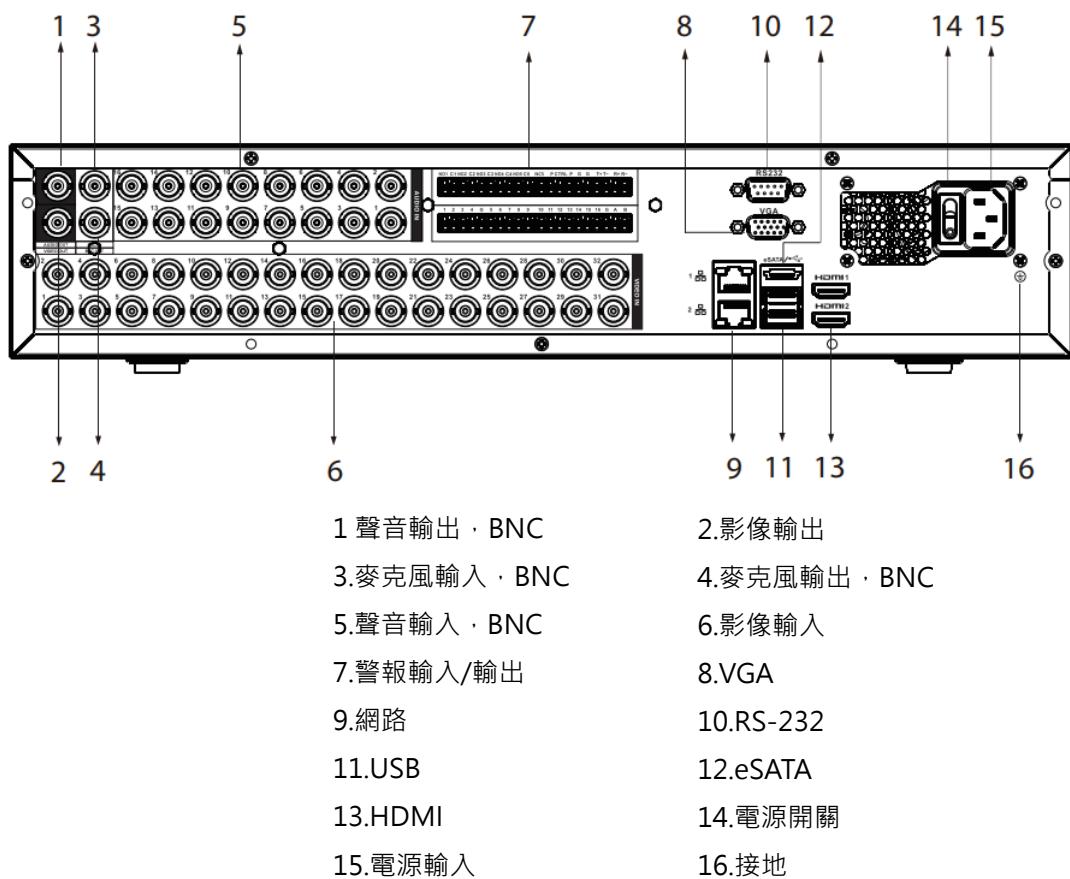

★ 規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主

202209

DahuaTW