



- H.265+/H.265 雙碼流影像壓縮。
- 支援 16 路 AI 編碼。
- 支持 HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP 影像輸入。
- 最多 32 路網路攝影機輸入，每路最高 8MP；最 128Mbps 傳入頻寬。
- 多達 8 路影像碼流（類比頻道）周界防護。
- 多達 16 路影像碼流（類比頻道）SMD plus。
- 最多 2 路影像碼流（類比頻道）人臉識別。
- IoT 和 POS 功能。

## 型錄：DH-XVR5832S-I3

系統	
主處理器	工業級處理器
操作系統	嵌入式 Linux
操作界面	網頁；本地圖形用戶界面
周界防護	
周界性能 AI	高階型：2 路，每通道 10 個 IVS 一般型：8 路，每通道 10 個 IVS
人臉辨識	
性能	2 路，性別；年齡階層；眼鏡；表情；面具；鬍鬚（最多 12 張人臉圖像/秒）
人臉數據庫容量	最多 10 個人臉數據庫，總共 1 萬張人臉圖像，姓名、性別、生日、地址、證件類型、證件號碼、國家和地區、國家可以添加到每個人臉圖像中
SMD plus	
SMD plus 紀錄	16 路：人車 SMD Plus 二次過濾，減少樹葉、雨水和光照條件變化引起的誤報
聲音和影像	
類比攝影機輸入	32 個 BNC 接口，支援 HDCVI/AHD/TVI/CVBS 自動檢測
相機輸入	1. CVI: 5 MP, 4 MP, 1080p@25/30 fps, 720p@50/60 fps; 720p@25/30 fps. 2. TVI: 5 MP, 4 MP, 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps. 3. AHD: 5 MP, 4 MP, 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps.


IP 攝影機輸入	最多 32 路 IPC 登入 32 路（類比頻道轉換為 IP 頻道） 輸入/紀錄/輸出 頻寬：128 Mbps
編碼能力	主流：5M-N@(1fps-10fps)；4M-N,1080p@(1fps-15fps)；1080N, 720p, 960H, D1,CIF@(1fps-25/30fps) 子碼流：D1, CIF@(1fps-15fps)
雙碼流	是
影像位元	32 kbps-6144 kbps
聲音採樣	8 kHz · 16 位
聲音位元	64 kbps
影像輸出	2 HDMI、1 VGA、1 TV 解析度 VGA/HDMI2：1920 × 1080、1280 × 1024、1280 × 720 HDMI1：3840 × 2160、1920 × 1080、1280 × 1024、1280 × 720 *HDMI2 可配置合成的影像源輸出
分割畫面	1/4/8/9/16/25/36
第三方支援	ONVIF; Panasonic; Sony; Axis; Arecont; Pelco; Canon; Samsung
壓縮標準	
影像壓縮	AI Coding；H.265+；H.265；H.264+；H.264
聲音壓縮	G.711a；G.711u；PCM
網路	
網路協議	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P

## 型錄：DH-XVR5832S-I3


手機	iOS; Android
相容性	ONVIF 21.12; CGI
瀏覽器	Chrome, IE9 或更高, Firefox
網路	單地址模式
<b>錄影回放</b>	
錄製模式	一般 · 移動檢測 ; 智能; 警報; POS
錄影回放	1/4/9/16
備份方法	USB 設備和網路
播放模式	即時回放、一般回放、事件回放、標籤回放、智能回放 (人臉和移動檢測)
<b>儲存</b>	
SATA 硬碟	支援
<b>警報</b>	
一般警報	移動檢測; 影像遺失; 篡改 ; 本地警報
異常警報	無硬碟; 硬碟錯誤 ; 硬碟容量不足; 攝影機離線 ; IP 衝突 ; MAC 衝突
智能警報	人臉檢測 ; 人臉識別; 周界保護
警報聯動	記錄; 快照 (全景) ; IPC 外部警報輸出 ; 門禁控制器 ; 語音提示 ; 蜂鳴器 ; 電子郵件
<b>端口</b>	
TV 輸出	是的
聲音輸入	16 路 BNC (外置) 32 路 BNC (同軸聲音)
聲音輸出	1 路 BNC
雙向通話	1 路 BNC
警報輸入	16 路
警報輸出	6 路
硬碟接口	8 個 SATA 接口 · 單硬碟最大 16TB
eSATA	1

RS-232	1 端口 · 用於 PC 通信和鍵盤
RS-485	1 端口 · 用於 PTZ 控制
USB	4 個 (2 個前置 USB 2.0 端口 · 2 個後置 USB 3.0 端口)
HDMI	2
VGA	1
網路接口	2 組 RJ-45Port · 10/100/1000 Mbps 乙太網路接口
<b>一般</b>	
電源	100-240 VAC, 50/60 Hz
供率	<22W
重量	6.9kg (15.21lb)
尺寸	2U · 439.9mm×463.0 mm×94.9 mm (W×D×H)
工作溫度	-10 °C 至 +55 °C ( 14 °F 至 +131 °F )
工作濕度	10%–90% ( RH )
安裝	機架或桌面

## 尺寸

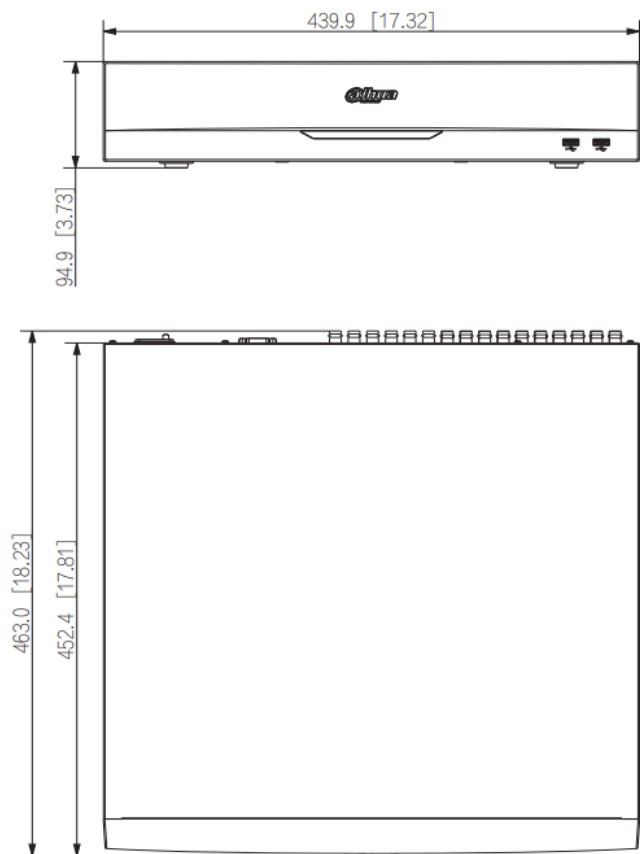

## 背板介面

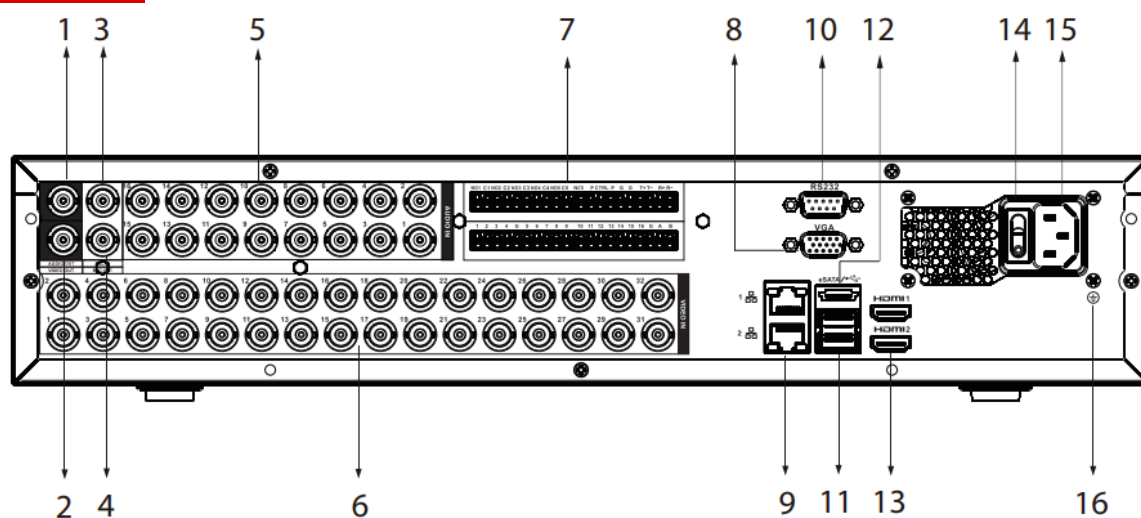

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. 聲音輸出 · BNC  | 2. 影像輸出        |
| 3. 麥克風輸入 · BNC | 4. 麥克風輸出 · BNC |
| 5. 聲音輸入 · BNC  | 6. 影像輸入        |
| 7. 警報輸入/輸出     | 8. VGA         |
| 9. 網路          | 10. RS-232     |
| 11. USB        | 12. eSATA      |
| 13. HDMI       | 14. 電源開關       |
| 15. 電源輸入       | 16. 接地         |

★ 規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主

202208

DahuaTW